


■仕様表

横枝管 8 0 接続口の芯高さ	1 2 0 mm
横枝管 6 5 接続口の芯高さ	5 1 . 5 mm
胴部外径	1 5 0 mm
対応スラブ厚	2 5 0 mm
継手本体全高	6 4 8 mm
有効長	5 5 0 mm

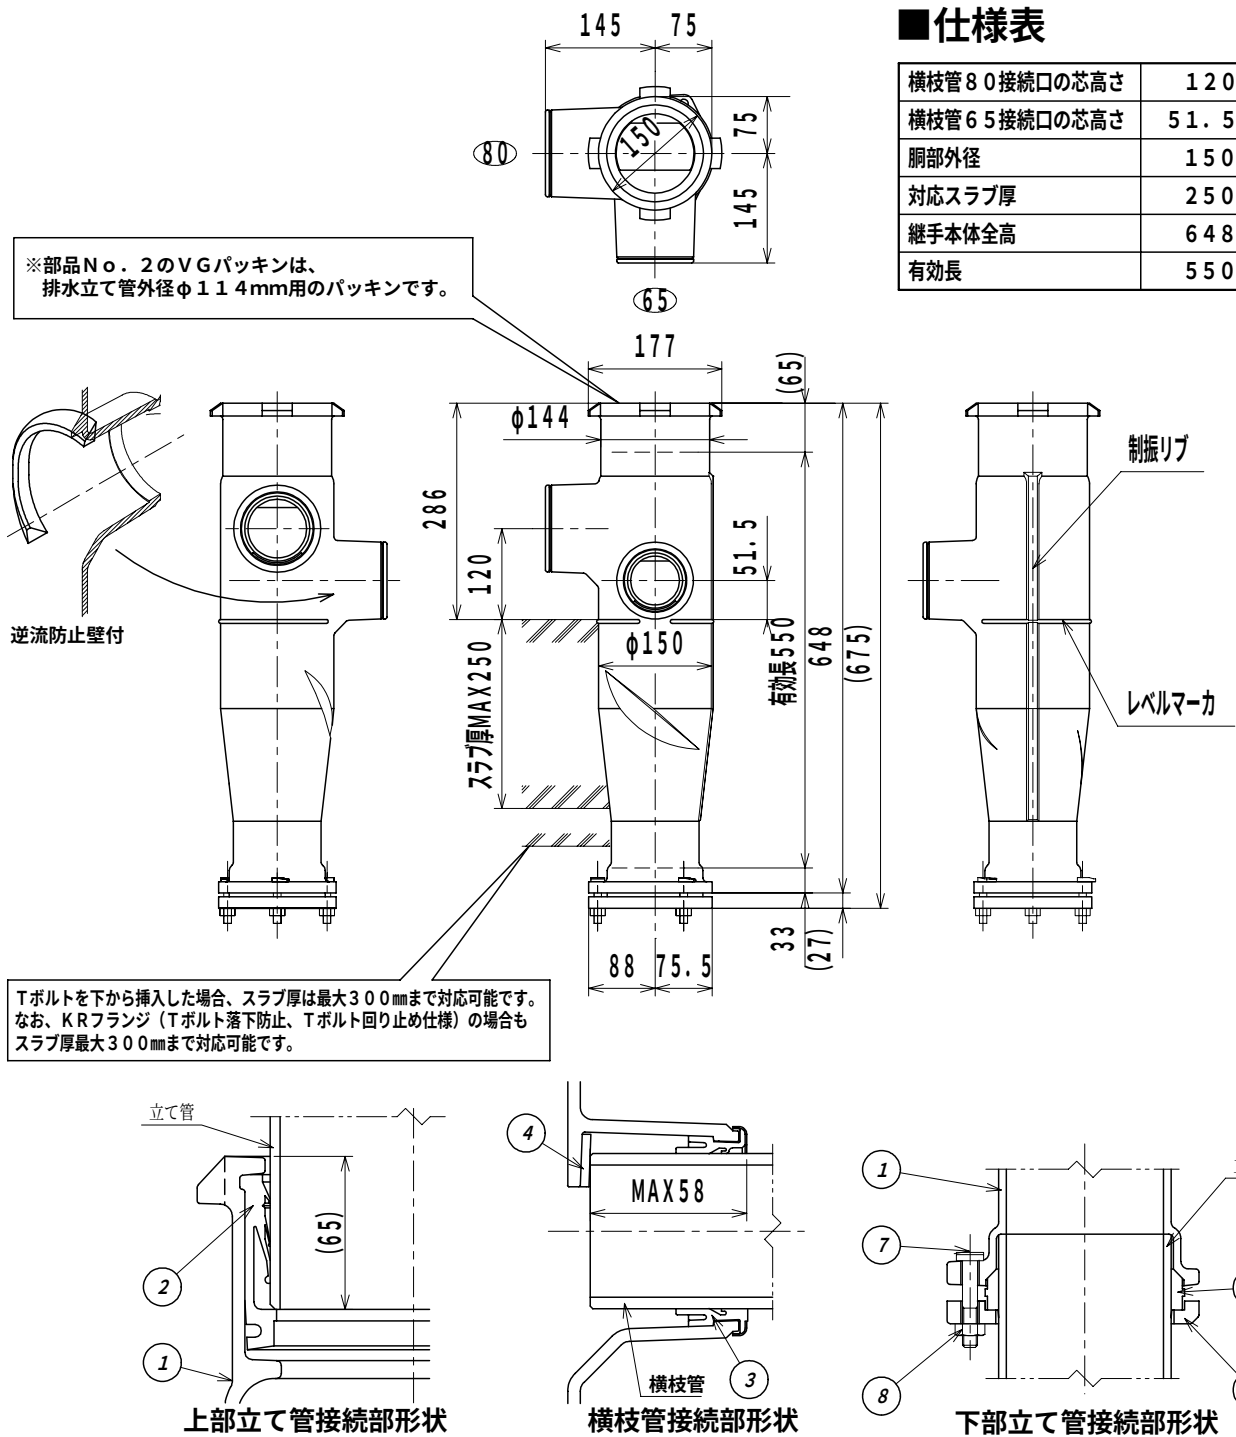

■部品表

No.	部 品 名	材 質	表 面 処 理	No.	部 品 名	材 質	表 面 処 理
1	継手本体	F C 150	エポキシ樹脂コーティング	5	KMフランジ	F C D 500-7	エポキシ樹脂コーティング
2	V Gパッキン	E P D M		6	KMパッキン	E P D M	
3	K Oパッキン	E P D M	補強金物インサート	7	T ボルト	S S 400	クロメート処理
4	スペーサ	P・Eフォーム		8	六角ナット	S S 400	クロメート処理

図 種	仕様図	品 名	単管式排水継手 CPジョイント	品 番	CP120K 100X80-65(L)	図 番	仕継 98-027-06		
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	1:10	2007.07.17	Kako	Iwatsuki	Soeda