


■仕様表

横枝管 80 接続口の芯高さ	145mm
横枝管 50 接続口の芯高さ	44mm
胴部外径	150mm
対応スラブ厚	250mm
継手本体全高	673mm
有効長	575mm


※部品 No. 2 の V G パッキンは、排水立て管外径φ114mm用のパッキンです。

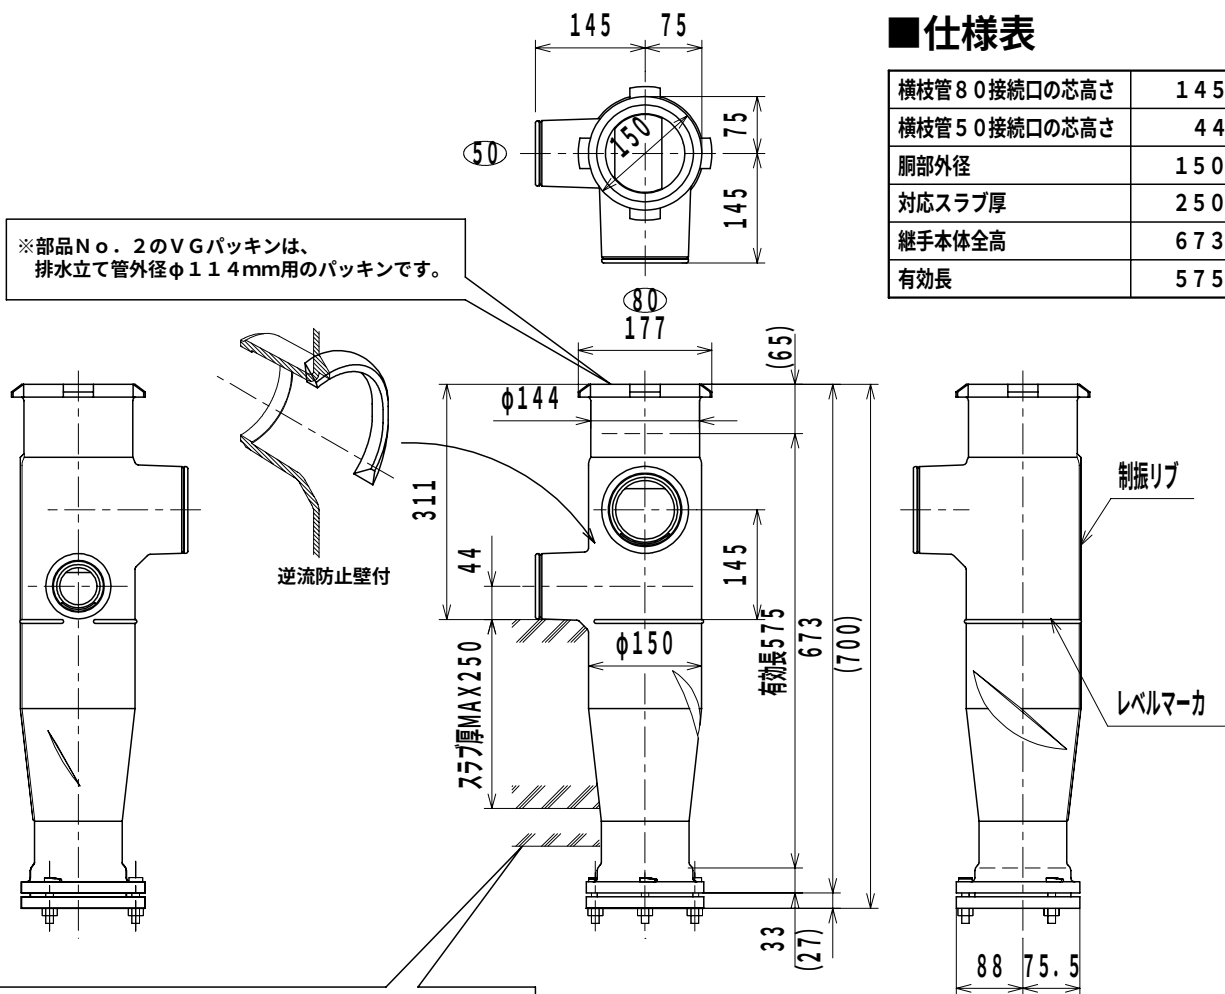


Tボルトを下から挿入した場合、スラブ厚は最大300mmまで対応可能です。
なお、KRフランジ（Tボルト落下防止、Tボルト回り止め仕様）の場合もスラブ厚最大300mmまで対応可能です。

■部品表

No.	部品名	材質	表面処理
1	継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング
2	V G パッキン	EPDM	
3	KOパッキン	EPDM	補強金物インサート
4	スペーサ	P・Eフォーム	
5	KMフランジ	FCD 500-7	エポキシ樹脂コーティング
6	KMパッキン	EPDM	
7	Tボルト	SS 400	クロメート処理
8	六角ナット	SS 400	クロメート処理



横枝管接続部形状

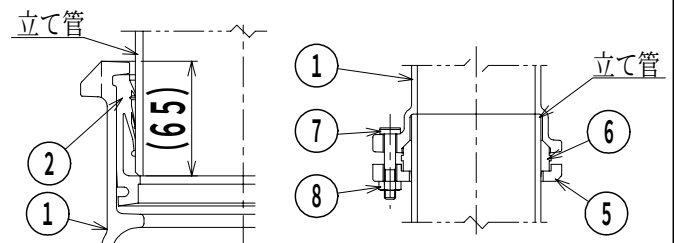

上部立て管接続部形状

下部立て管接続部形状

図種	仕様図	品名	単管式排水継手 CPジョイント	品番	CP145K 100X50-80 (L)	図番	仕継04-052-02		
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	1 : 10	2007. 07. 17	Kako	Iwatsuki	Soeda