
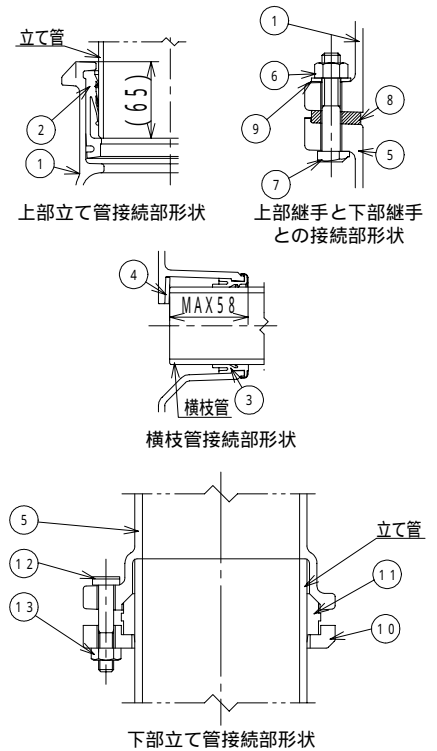


■ 仕様表

横枝管接続口 の芯高さ	80	235 mm
	65	51.5 mm
	50	44 mm
胴部外径		150 mm
対応スラブ厚		350 mm
継手本体全高		863 mm
有効長		765 mm

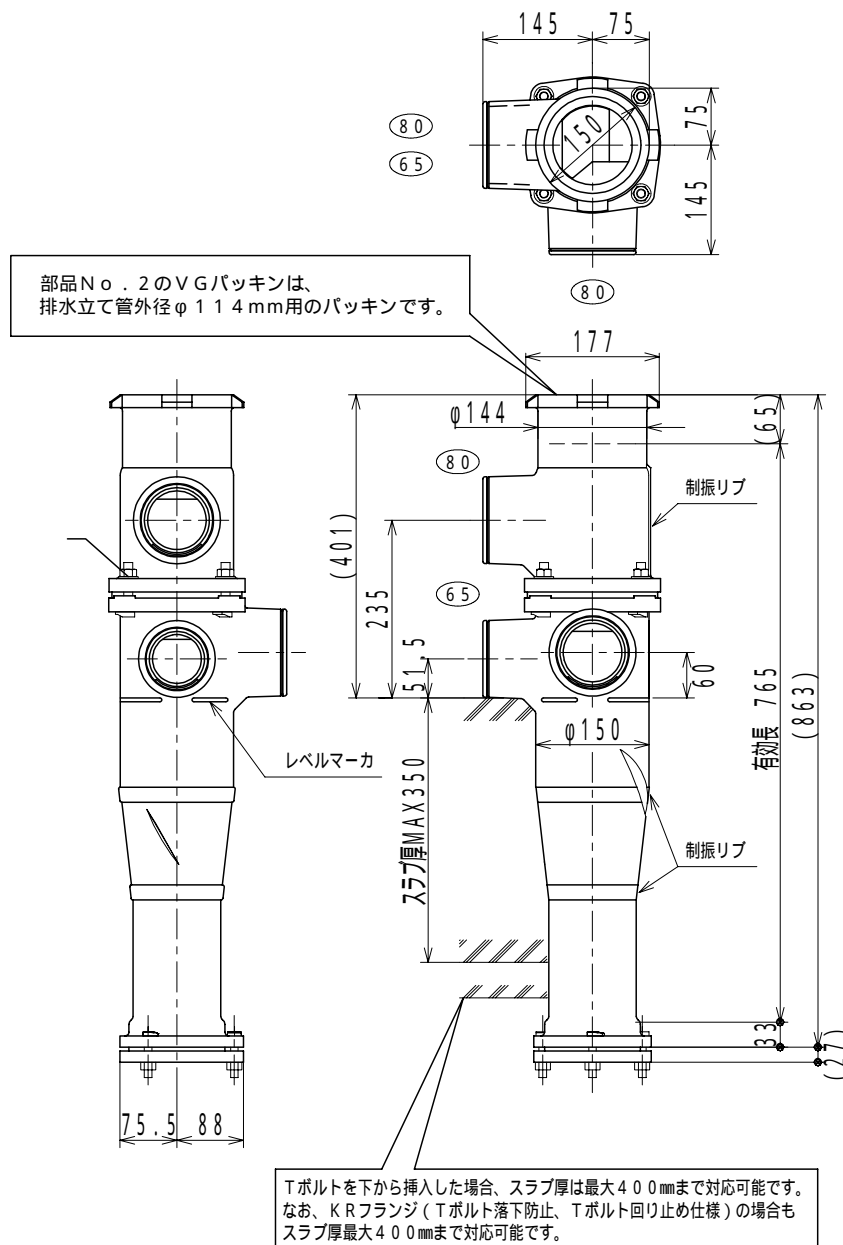

- 1 上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管接続口の向きが、番番・呼びに示された位置関係になるように、相互に嵌合させたキーによって、位置決めされボルト・ナットで固定されています。
-  現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えたりしないで下さい。ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えると漏水します。

■ 部品表

No	部 品 名	材 質	表面処理 / 仕様	No	部 品 名	材 質	表面処理 / 仕様
1	上部継手本体	F C 150	エポキシ樹脂コーティング	8	シートパッキン	E P D M	
2	V Gパッキン	E P D M		9	スリップ [®] ワッシャ	S S 400	亜鉛めっき
3	K Oパッキン	E P D M	補強金物インサート	10	K Mフランジ	F C D 500 - 7	エポキシ樹脂コーティング
4	スペーサ	P ・ E フォーム		11	K Mパッキン	E P D M	
5	下部継手本体	F C 150	エポキシ樹脂コーティング	12	T ボルト (M 10)	S S 400	クロメート処理
6	六角ナット (M 12)	S S 400	クロメート処理	13	六角ナット (M 10)	S S 400	クロメート処理
7	T ボルト (M 12)	S S 400	クロメート処理				

図 種	仕様図	品 名	単管式排水継手 HQジョイント	品 番	HQ235K 100X80/6-8-0-0	図 番	仕継05-165-01		
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL.052-361-6551 FAX.052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	1:10	2007.07.17	Kako	Iwatsuki	Soeda