



## 仕様表

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 横枝管接続口<br>の芯高さ | 80 [上] | 235 mm |
|                | 80 [下] | 60 mm  |
| 胴部外径           | 150 mm |        |
| 対応スラブ厚         | 350 mm |        |
| 継手本体全高         | 863 mm |        |
| 有効長            | 765 mm |        |

※部品No. 2のVGパッキンは、排水立て管外径φ114mm用のパッキンです。

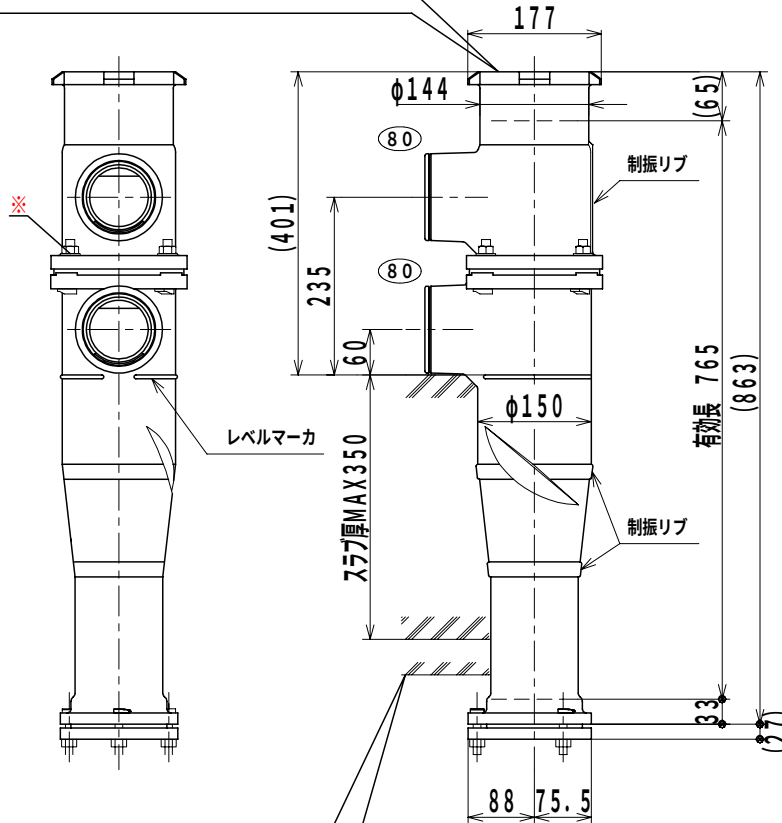

Tボルトを下から挿入した場合、スラブ厚は最大400mmまで対応可能です。  
なお、KRフランジ（Tボルト落下防止、Tボルト回り止め仕様）の場合も  
スラブ厚最大400mmまで対応可能です。

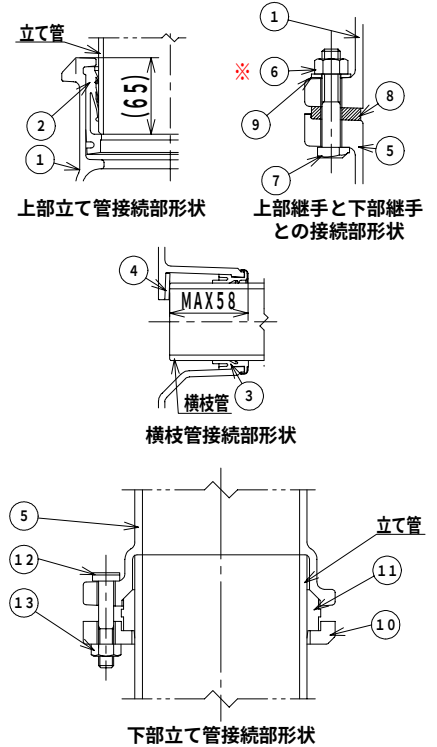

※1 上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管接続口の向きが、品番・呼びに示された位置関係になるように、相互に嵌合させたキーによって、位置決めされボルト・ナットで固定されています。

⚠現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えたりしないで下さい。  
ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えると漏水します。

## 部品表

| No. | 部品名         | 材質      | 表面処理/仕様      | No. | 部品名         | 材質        | 表面処理/仕様      |
|-----|-------------|---------|--------------|-----|-------------|-----------|--------------|
| 1   | 上部継手本体      | FC 150  | エポキシ樹脂コーティング | 8   | シートパッキン     | EPDM      |              |
| 2   | VGパッキン      | EPDM    |              | 9   | スリッパ ワッシャ   | SS 400    | 亜鉛めっき        |
| 3   | KOパッキン      | EPDM    | 補強金物インサート    | 10  | KMフランジ      | FCD 500-7 | エポキシ樹脂コーティング |
| 4   | スペーサ        | P・Eフォーム |              | 11  | KMパッキン      | EPDM      |              |
| 5   | 下部継手本体      | FC 150  | エポキシ樹脂コーティング | 12  | Tボルト (M10)  | SS 400    | クロメート処理      |
| 6   | 六角ナット (M12) | SS 400  | クロメート処理      | 13  | 六角ナット (M10) | SS 400    | クロメート処理      |
| 7   | Tボルト (M12)  | SS 400  | クロメート処理      |     |             |           |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    |        |                          |              |             |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------|--------------------------|--------------|-------------|----------|-------|
| 図<br>種                                                                                                                                                                                                                                                 | 仕様図 | 品<br>名 | 単管式排水継手<br>HQジョイント | 品<br>番 | HQ235K<br>100X80/8-0-0-0 | 図<br>番       | 仕継05-154-01 |          |       |
|  株式会社 小島製作所<br>〒454-0027<br>名古屋市中川区広川町5丁目1番地<br>TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556<br>URL. <a href="http://www.kojima-core.co.jp">http://www.kojima-core.co.jp</a> |     |        |                    | 単位     | 尺度                       | 作図年月日        | 承認          | 検図       | 作図    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    | mm     | 1 : 10                   | 2007. 07. 17 | Kako        | Iwatsuki | Soeda |