


HQ235K




■仕様表

横枝管接続口 の芯高さ	80	235 mm
	65	51.5 mm
	50	44 mm
胴部外径	150 mm	
対応スラブ厚	350 mm	
継手本体全高	863 mm	
有効長	765 mm	

※部品No. 2のVGパッキンは、排水立て管外径φ114mm用のパッキンです。

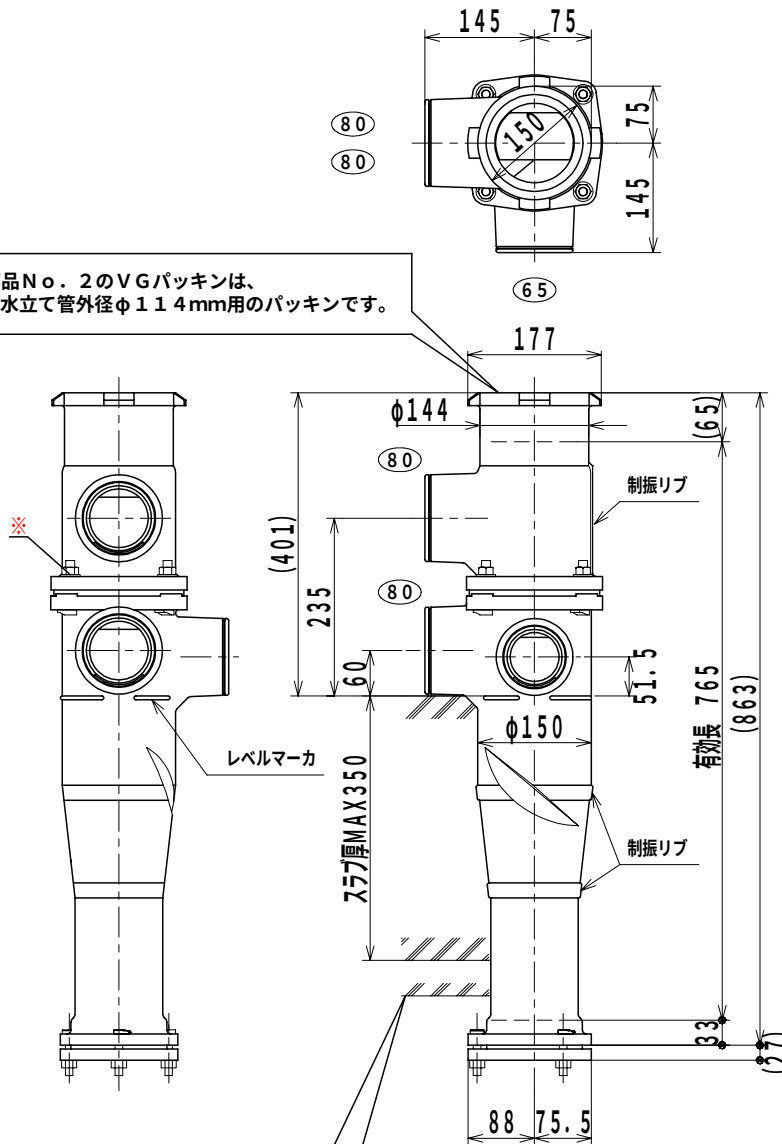

Tボルトを下から挿入した場合、スラブ厚は最大400mmまで対応可能です。
なお、KRフランジ（Tボルト落下防止、Tボルト回り止め仕様）の場合も
スラブ厚最大400mmまで対応可能です。

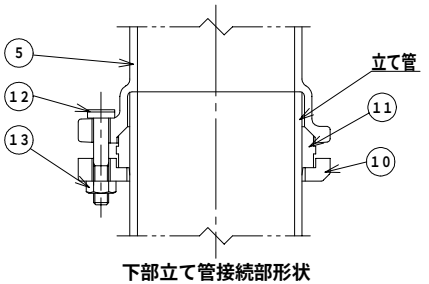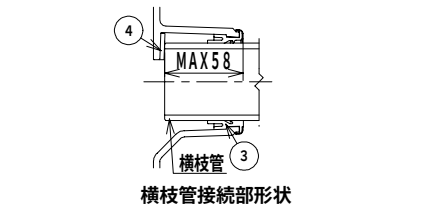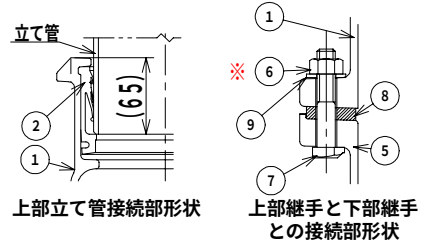

※1 上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管接続口の向きが、品番・呼びに示された位置関係になるように、相互に嵌合させたキーによって、位置決めされボルト・ナットで固定されています。

⚠現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えたりしないで下さい。
ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えると漏水します。

■部品表

No.	部 品 名	材 質	表面処理/仕様	No.	部 品 名	材 質	表面処理/仕様
1	上部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	8	シートパッキン	EPDM	
2	VGパッキン	EPDM		9	スリップ ワッシャ	SS 400	亜鉛めっき
3	KOパッキン	EPDM	補強金物インサート	10	KMフランジ	FCD 500-7	エポキシ樹脂コーティング
4	スペーサ	P・Eフォーム		11	KMパッキン	EPDM	
5	下部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	12	Tボルト (M10)	SS 400	クロメート処理
6	六角ナット (M12)	SS 400	クロメート処理	13	六角ナット (M10)	SS 400	クロメート処理
7	Tボルト (M12)	SS 400	クロメート処理				

図 種	仕様図	品 名	単管式排水継手 HQジョイント		品 番	HQ235K 100X80/8-6-0-0		図 番	仕継05-163-01	
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図	
				mm	1 : 10	2007. 07. 17	Kako	Iwatsuki	Soeda	