




■ 仕様表


横枝管接続口 の芯高さ	8 0[上]	2 3 5 mm
	8 0[下]	6 0 mm
胴部外径		1 5 0 mm
対応スラブ厚		3 5 0 mm
継手本体全高		8 8 0 mm
有効長		8 1 5 mm




部品No. 2のVGパッキンは、
排水立て管外径φ 114 mm用のパッキンです。

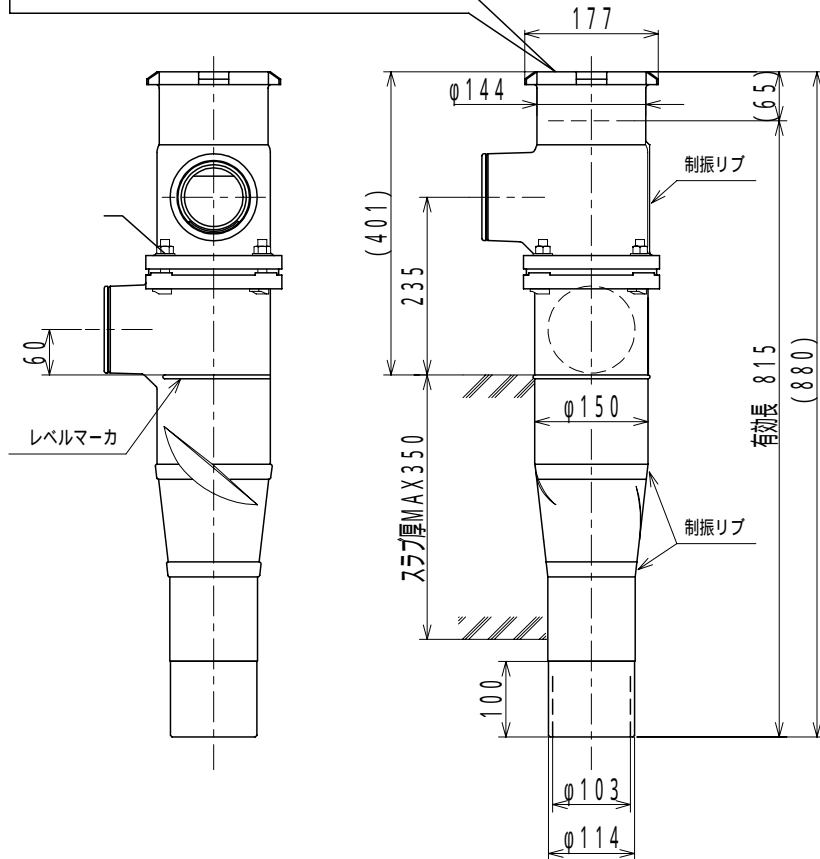

上部立て管接続部形状



上部継手と下部継手
との接続部形状



横枝管接続部形状

上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管接続口の向きが、番番・呼びに示された位置関係になるように、相互に嵌合させたキーによって、位置決めされボルト・ナットで固定されています。



 現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えたりしないで下さい。
ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えると漏水します。

■ 部品表

No	部 品 名	材 質	表 面 処 理	No	部 品 名	材 質	表 面 処 理
1	上部継手本体	F C 150	エポキシ樹脂コーティング	6	六角ナット (M 12)	S S 400	クロメート処理
2	V Gパッキン	E P D M		7	Tボルト (M 12)	S S 400	クロメート処理
3	K Oパッキン	E P D M	補強金物インサート	8	シートパッキン	E P D M	
4	スパーサ	P ・ E フォーム		9	スリップ° ワッシャ	S S 400	亜鉛めっき
5	下部継手本体	F C 150	エポキシ樹脂コーティング				

図 種	仕様図	品 名	単管式排水継手 HQジョイント	品 番	HQ235S 100X80/0-0-0-8	図 番	仕継05-176-01		
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL.052-361-6551 FAX.052-361-6556 URL: http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	1:10	2007.07.17	Kako	Iwatsuki	Soeda