



■仕様表

横枝管接続口 の芯高さ	80[上]	275 mm
	80[下]	60 mm
	65	51.5mm
胴部外径		150 mm
対応スラブ厚		350 mm
継手本体全高		903 mm
有効長		805 mm

※部品No. 2のVGパッキンは、排水立て管外径φ114mm用のパッキンです。

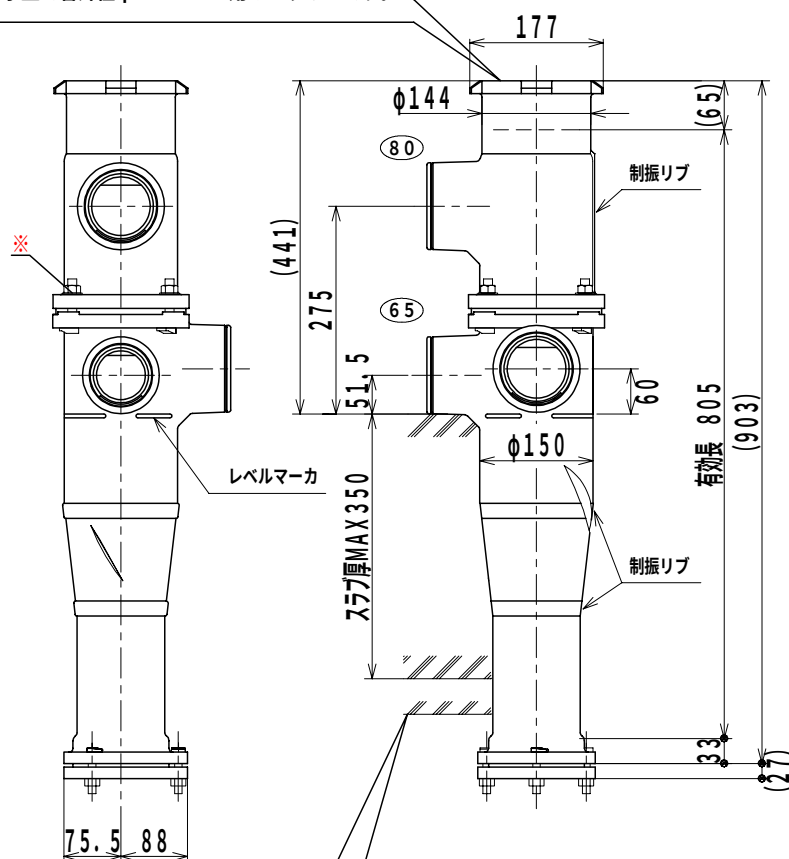

Tボルトを下から挿入した場合、スラブ厚は最大400mmまで対応可能です。
 なお、KRフランジ（Tボルト落下防止、Tボルト回り止め仕様）の場合も
 スラブ厚最大400mmまで対応可能です。

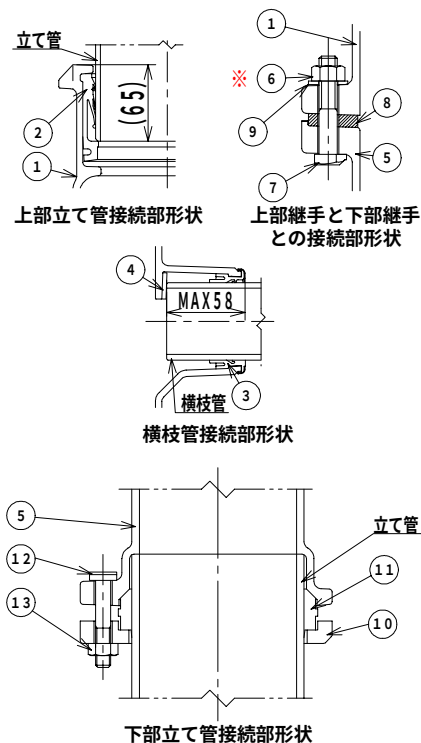

※1 上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管接続口の向きが、品番・呼びに示された位置関係になるように、相互に嵌合させたキーによって、位置決めされボルト・ナットで固定されています。

 現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えたりしないで下さい。
ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えると漏水します。

■部品表

No.	部 品 名	材 質	表面処理／仕様	No.	部 品 名	材 質	表面処理／仕様
1	上部継手本体	F C 150	エポキシ樹脂コーティング	8	シートパッキン	E P D M	
2	V Gパッキン	E P D M		9	スリップ ワッシャ	S S 400	亜鉛めっき
3	K Oパッキン	E P D M	補強金物インサート	10	K Mフランジ	F C D 500-7	エポキシ樹脂コーティング
4	スペーサ	P・Eフォーム		11	K Mパッキン	E P D M	
5	下部継手本体	F C 150	エポキシ樹脂コーティング	12	Tボルト (M10)	S S 400	クロメート処理
6	六角ナット (M12)	S S 400	クロメート処理	13	六角ナット (M10)	S S 400	クロメート処理
7	Tボルト (M12)	S S 400	クロメート処理				

図 種	仕様図	品 名	単管式排水継手 HQジョイント	品 番	HQ275K 100X80/6-8-0-0	図 番	仕継05-063-01		
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	1:10	2007.07.17	Kako	Iwatsuki	Soeda