


HQ300K




■仕様表

横枝管接続口の 芯高さ	80[上]	300 mm
	80[下]	60 mm
	65	51.5mm
胴部外径	150 mm	
対応スラブ厚	350 mm	
継手本体全高	928 mm	
有効長	830 mm	

※部品No. 2のVGパッキンは、
排水立て管外径φ114mm用のパッキンです。

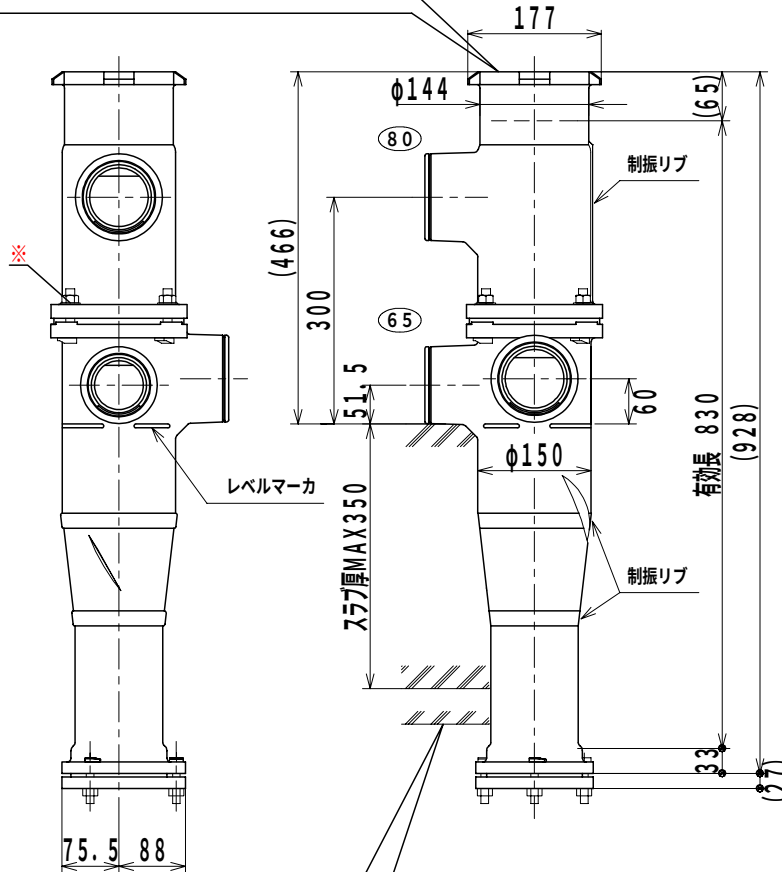

Tボルトを下から挿入した場合、スラブ厚は最大400mmまで対応可能です。
なお、KRフランジ（Tボルト落下防止、Tボルト回り止め仕様）の場合も
スラブ厚最大400mmまで対応可能です。

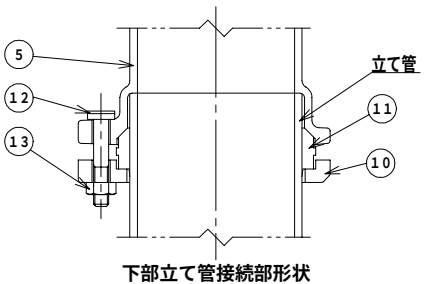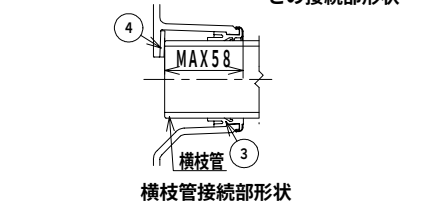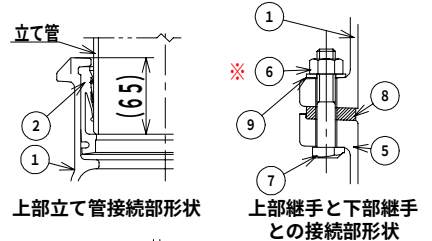

※1 上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管
接続口の向きが、品番・呼びに示された位
置関係になるように、相互に嵌合させたキ
ーによって、位置決めされボルト・ナット
で固定されています。

⚠現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝
管接続口の向きを変えたりしないで下さい。
ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを
変えると漏水します。

■部品表

No.	部 品 名	材 質	表面処理/仕様	No.	部 品 名	材 質	表面処理/仕様
1	上部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	8	シートパッキン	EPDM	
2	VGパッキン	EPDM		9	スリップ ワッシャ	SS 400	亜鉛めっき
3	KOパッキン	EPDM	補強金物インサート	10	KMフランジ	FCD 500-7	エポキシ樹脂コーティング
4	スペーサ	P・Eフォーム		11	KMパッキン	EPDM	
5	下部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	12	Tボルト (M10)	SS 400	クロメート処理
6	六角ナット (M12)	SS 400	クロメート処理	13	六角ナット (M10)	SS 400	クロメート処理
7	Tボルト (M12)	SS 400	クロメート処理				

図 種	仕様図	品 名	単管式排水継手 HQジョイント	品 番	HQ300K 100X80/6-8-0-0	図 番	仕継05-205-01		
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	1 : 10	2007. 07. 17	Kako	Iwatsuki	Soeda