



## ■仕様表

|                |       |        |
|----------------|-------|--------|
| 横枝管接続口<br>の芯高さ | 80[上] | 325 mm |
|                | 80[下] | 60 mm  |
|                | 65    | 51.5mm |
| 胴部外径           |       | 150 mm |
| 対応スラブ厚         |       | 350 mm |
| 継手本体全高         |       | 953 mm |
| 有効長            |       | 855 mm |

※部品No. 2のVGパッキンは、  
排水立て管外径φ114mm用のパッキンです。

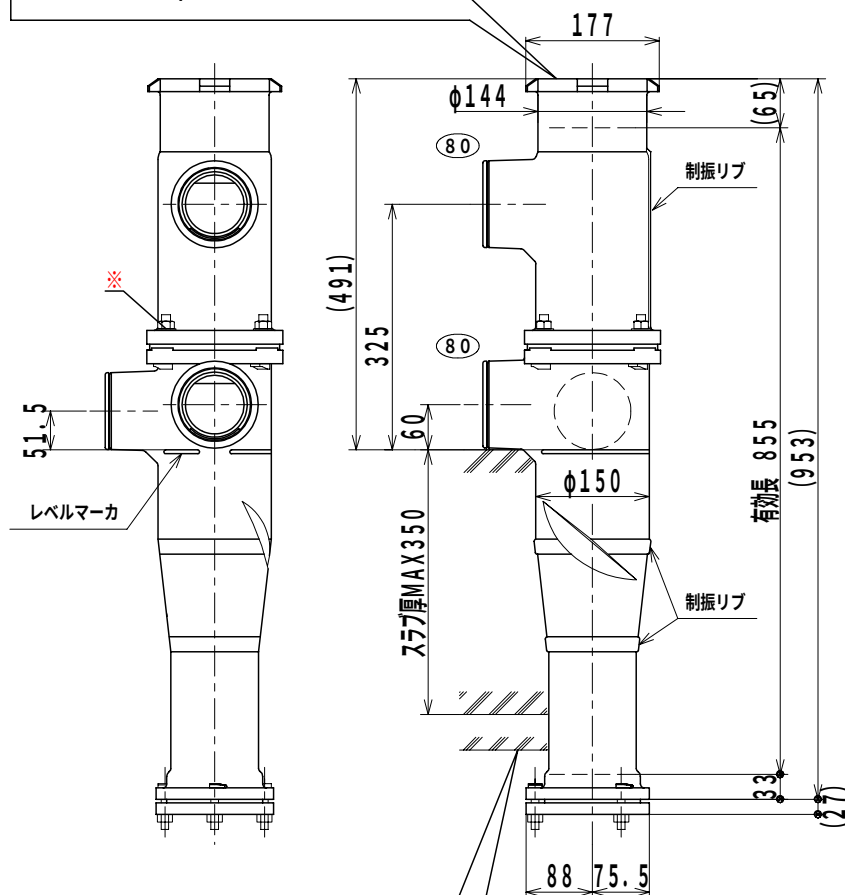

Tボルトを下から挿入した場合、スラブ厚は最大400mmまで対応可能です。  
 なお、KRフランジ（Tボルト落下防止、Tボルト回り止め仕様）の場合も  
 スラブ厚最大400mmまで対応可能です。

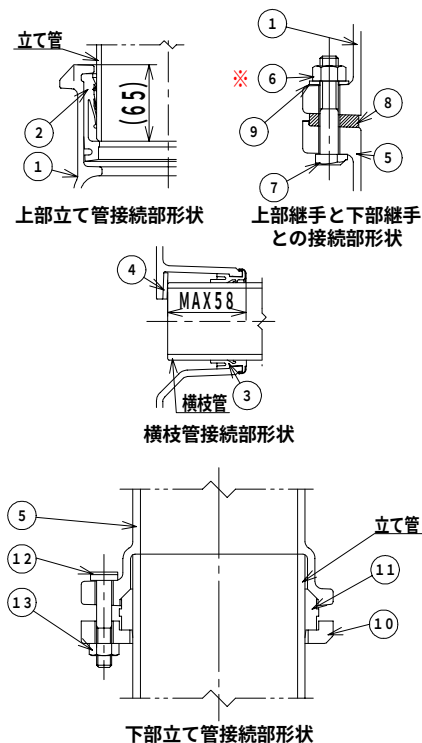

※1 上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管接続口の向きが、品番・呼びに示された位置関係になるように、相互に嵌合させたキーによって、位置決めされボルト・ナットで固定されています。

 現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えたりしないで下さい。ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えると漏水します。

## ■部品表

| No. | 部 品 名       | 材 質     | 表面処理／仕様      | No. | 部 品 名       | 材 質         | 表面処理／仕様      |
|-----|-------------|---------|--------------|-----|-------------|-------------|--------------|
| 1   | 上部継手本体      | F C 150 | エポキシ樹脂コーティング | 8   | シートパッキン     | E P D M     |              |
| 2   | V Gパッキン     | E P D M |              | 9   | スリップ ワッシャ   | S S 400     | 亜鉛めっき        |
| 3   | K Oパッキン     | E P D M | 補強金物インサート    | 10  | K Mフランジ     | F C D 500-7 | エポキシ樹脂コーティング |
| 4   | スペーサ        | P・Eフォーム |              | 11  | K Mパッキン     | E P D M     |              |
| 5   | 下部継手本体      | F C 150 | エポキシ樹脂コーティング | 12  | Tボルト (M10)  | S S 400     | クロメート処理      |
| 6   | 六角ナット (M12) | S S 400 | クロメート処理      | 13  | 六角ナット (M10) | S S 400     | クロメート処理      |
| 7   | Tボルト (M12)  | S S 400 | クロメート処理      |     |             |             |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    |        |                          |            |             |          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------|--------------------------|------------|-------------|----------|-------|
| 図<br>種                                                                                                                                                                                                                                                        | 仕様図 | 品<br>名 | 単管式排水継手<br>HQジョイント | 品<br>番 | HQ325K<br>100X80/8-0-0-6 | 図<br>番     | 仕継05-093-01 |          |       |
|  <b>株式会社 小島製作所</b><br>〒454-0027<br>名古屋市中川区広川町5丁目1番地<br>TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556<br>URL. <a href="http://www.kojima-core.co.jp">http://www.kojima-core.co.jp</a> |     |        |                    | 単位     | 尺度                       | 作図年月日      | 承認          | 検図       | 作図    |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    | mm     | 1:10                     | 2007.07.17 | Kako        | Iwatsuki | Soeda |