





■仕様表

|                |        |         |
|----------------|--------|---------|
| 横枝管接続口の<br>芯高さ | 80     | 340 mm  |
|                | 65     | 51.5 mm |
|                | 50     | 44 mm   |
| 胴部外径           | 150 mm |         |
| 対応スラブ厚         | 350 mm |         |
| 継手本体全高         | 968 mm |         |
| 有効長            | 870 mm |         |

部品No. 2のVGパッキンは、排水立て管外径φ114mm用のパッキンです。

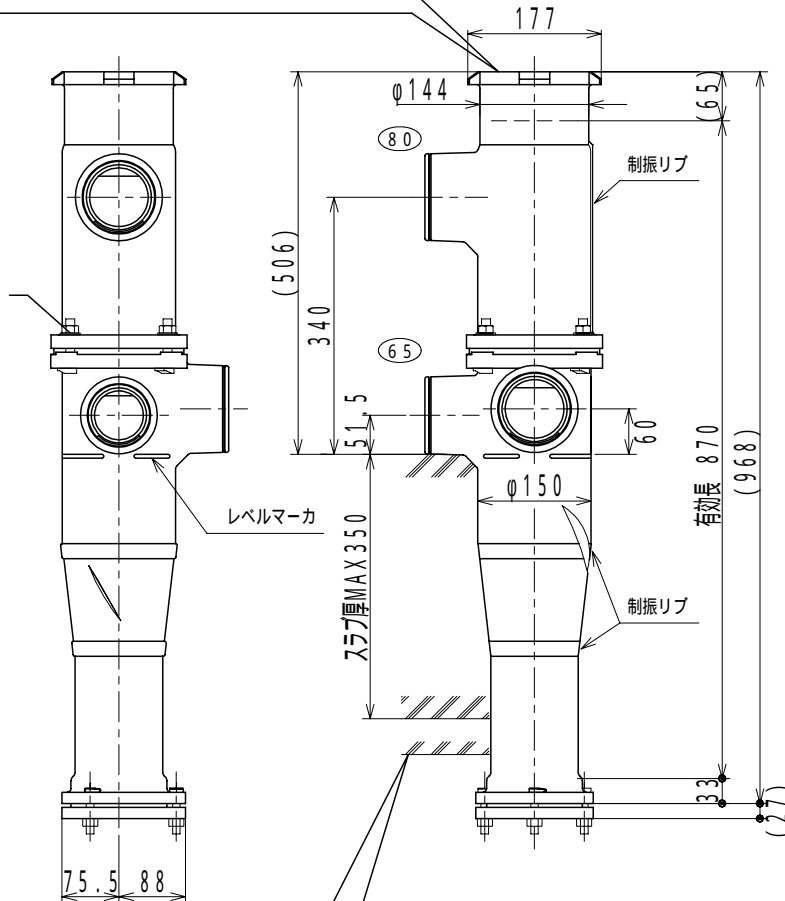

Tボルトを下から挿入した場合、スラブ厚は最大400mmまで対応可能です。  
なお、KRフランジ（Tボルト落下防止、Tボルト回り止め仕様）の場合も  
スラブ厚最大400mmまで対応可能です。

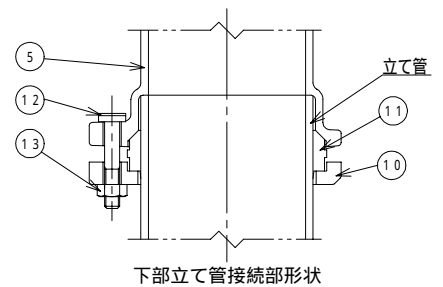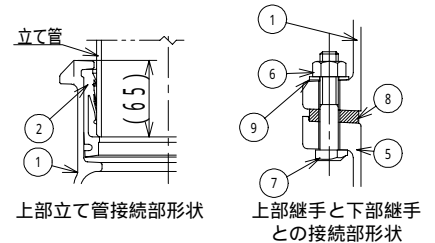

1 上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管接続口の向きが、品番・呼びに示された位置関係になるように、相互に嵌合させたキーによって、位置決めされボルト・ナットで固定されています。

⚠ 現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えたりしないで下さい。  
ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えると漏水します。

■部品表

| No. | 部品名        | 材質      | 表面処理/仕様      | No. | 部品名        | 材質        | 表面処理/仕様      |
|-----|------------|---------|--------------|-----|------------|-----------|--------------|
| 1   | 上部継手本体     | FC 150  | エポキシ樹脂コーティング | 8   | シートパッキン    | EPDM      |              |
| 2   | VGパッキン     | EPDM    |              | 9   | スリップ ワッシャ  | SS 400    | 亜鉛めっき        |
| 3   | KOパッキン     | EPDM    | 補強金物インサート    | 10  | KMフランジ     | FCD 500-7 | エポキシ樹脂コーティング |
| 4   | スペーサ       | P・Eフォーム |              | 11  | KMパッキン     | EPDM      |              |
| 5   | 下部継手本体     | FC 150  | エポキシ樹脂コーティング | 12  | Tボルト(M10)  | SS 400    | クロメート処理      |
| 6   | 六角ナット(M12) | SS 400  | クロメート処理      | 13  | 六角ナット(M10) | SS 400    | クロメート処理      |
| 7   | Tボルト(M12)  | SS 400  | クロメート処理      |     |            |           |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    |    |        |                          |      |          |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----|--------|--------------------------|------|----------|-------------|--|
| 図<br>種                                                                                                                                                                                                                                               | 仕様図 | 品<br>名 | 単管式排水継手<br>HQジョイント |    | 品<br>番 | HQ340K<br>100X80/6-8-0-0 |      | 図<br>番   | 仕継05-245-01 |  |
|  株式会社 小島製作所<br>〒454-0027<br>名古屋市中川区広川町5丁目1番地<br>TEL.052-361-6551 FAX.052-361-6556<br>URL. <a href="http://www.kojima-core.co.jp">http://www.kojima-core.co.jp</a> |     |        |                    | 単位 | 尺度     | 作図年月日                    | 承認   | 検図       | 作図          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    | mm | 1:10   | 2007.07.17               | Kako | Iwatsuki | Soeda       |  |