






横枝管芯高さ

符号	A	B	H
50	60	25	44
65	76	35	51.5
80			60

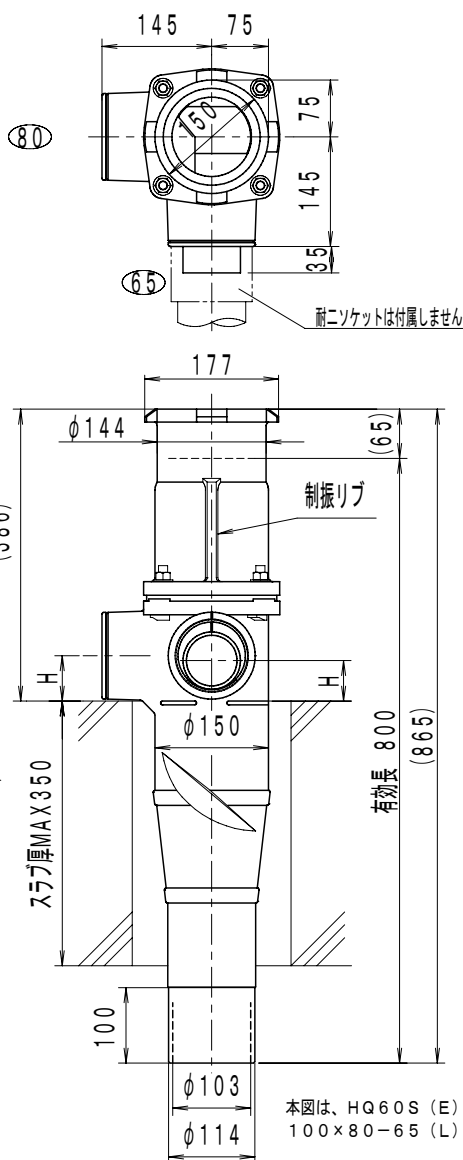

■仕様表

胴部外径	150	mm
対応スラブ厚	350	mm
継手本体全高	865	mm
有効長	800	mm



※ 上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管接続口の向きが、品番・呼びに示された位置関係になるように、相互に嵌合させたキーによって、位置決めされボルト・ナットで固定されています。

 現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えたりしないで下さい。
ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えると漏水します。

■部品表

●エキセンブッシュ⑩と排水用硬質塩化ビニル管継手のソケットおよびエルボは、接着接続です。
●エキセンブッシュ⑩単品の返品はご容赦願います。

No.	部 品 名	材 質	表 面 処 理	No.	部 品 名	材 質	表 面 処 理
1	上部継手本体	F C 150	エポキシ樹脂コーティング	6	六角ナット (M12)	SS 400	クロメート処理
2	V Gパッキン	EPDM		7	Tボルト (M12)	SS 400	クロメート処理
3	K Oパッキン	EPDM	補強金物インサート	8	シートパッキン	EPDM	
4	スパーサ	P・Eフォーム		9	スリップ° ワッシャ	SS 400	亜鉛めっき
5	下部継手本体	F C 150	エポキシ樹脂コーティング	10	エキセンブッシュ	PVC	保護板 (SUS430)

■バリエーション表 【HQ60K 2方向 Lタイプ】

※ご下命の品番に●印がつけてあります

	100 × A - B		100 × A - B		100 × A - B	
	100 × 80 - 80 (L)		100 × 80 - 65 (L)		100 × 80 - 50 (L)	
	100 × 65 - 65 (L)		100 × 65 - 80 (L)		100 × 50 - 80 (L)	
上記以外のバリエーション						

図 種	仕様図	品 名	単管式排水継手 HQジョイント【エキセンブッシュ仕様】	品 番	HQ60S(E) 立て管100 2方向Lタイプ	図 番	仕継 12-029-01		
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	1 : 10	2012. 12. 26	加古	岩槻	副田