



■仕様表




横枝管接続口の芯高さ	80	60	mm
胴部外径	180 mm		
対応スラブ厚	350 mm		
継手本体全高	901 mm		
有効長	800 mm		

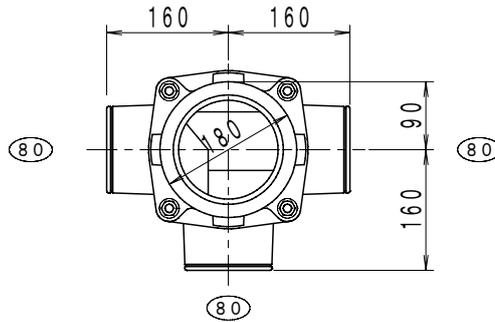

※部品No. 2のVGパッキンは、排水立て管外径φ140mm用のパッキンです。

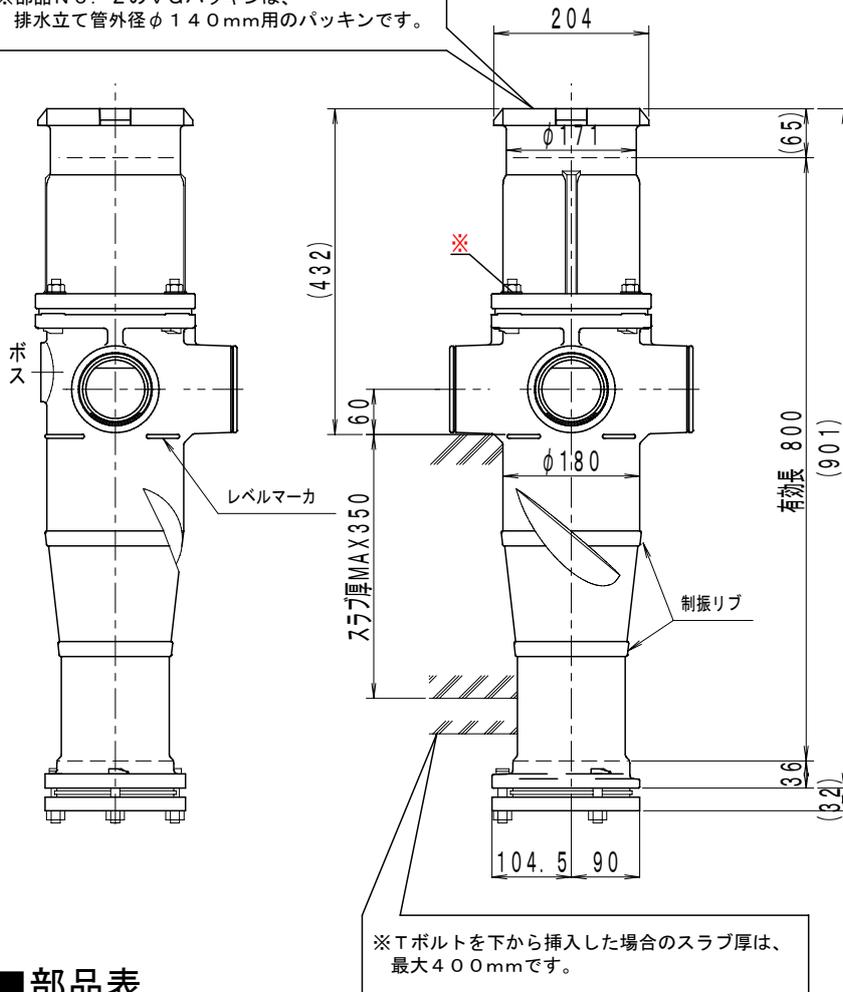

※Tボルトを下から挿入した場合のスラブ厚は、最大400mmです。

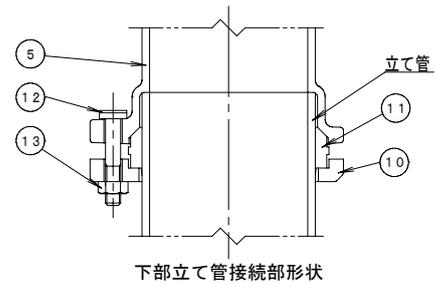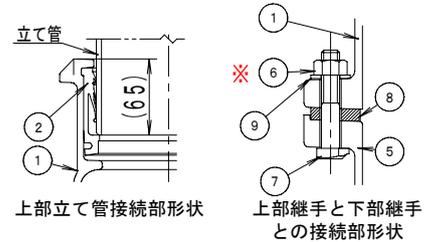

※1 上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管接続口の向きが、品番・呼びに示された位置関係になるように、相互に嵌合させたキーによって、位置決めされボルト・ナットで固定されています。

⚠現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えたりしないで下さい。ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えようと漏水します。

■部品表

No.	部品名	材質	表面処理/仕様	No.	部品名	材質	表面処理/仕様
1	上部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	8	シートパッキン	EPDM	
2	VGパッキン	EPDM		9	スリップワッシャ	SS 400	亜鉛めっき
3	KOパッキン	EPDM	補強金物インサート	10	KMフランジ	FCD 500-7	エポキシ樹脂コーティング
4	スペーサ	P・Eフォーム		11	KMパッキン	EPDM	
5	下部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	12	Tボルト (M12)	SS 400	クロメート処理
6	六角ナット (M12)	SS 400	クロメート処理	13	六角ナット (M12)	SS 400	クロメート処理
7	Tボルト (M12)	SS 400	クロメート処理				

図種	仕様図	品名	単管式排水継手 HQジョイント		品番	HQ60K 125×80-80-80		図番	仕継07-039-00	
株式会社 小島製作所					単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
〒454-0027 名古屋市市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp					mm	1:10	2007.08.10	Kako	Iwatsuki	Soeda