


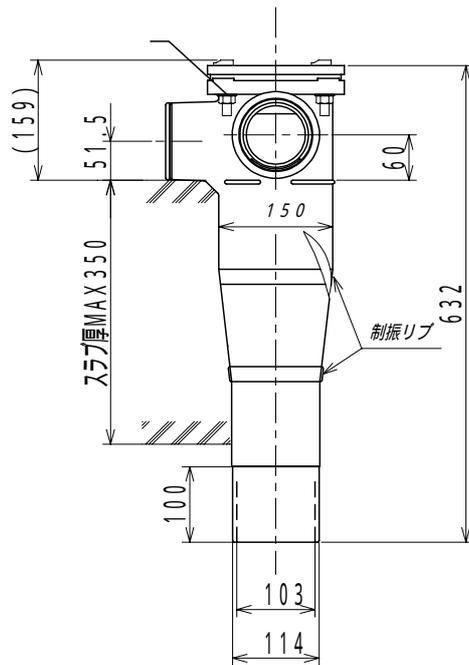


仕様表

横枝管接続口 の芯高さ	80	60 mm
	65	51.5 mm
胴部外径	150 mm	
対応スラブ厚 (MAX)	350 mm	
継手本体全高	632 mm	



上部継手と下部継手との接続部形状



横枝管接続部形状

ナットをゆるめないでください。
ナットをゆるめると漏水します。

部品表

No.	部品名	材質	表面処理/仕様	No.	部品名	材質	表面処理/仕様
1	N80 ふた	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	5	六角ナット (M12)	SS 400	クロメート処理
2	下部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	6	Tボルト (M12)	SS 400	クロメート処理
3	KOパッキン	EPDM	補強金物インサート	7	スリップ ワッシャ	SS 400	亜鉛めっき
4	スペーサ	P・Eフォーム		8	シートパッキン	EPDM	

図種	仕様図	品名	最上階用HQジョイント (立て管80用)	品番	NHQ - S 100x65-80(L)	図番	仕継05-279-02		
株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市 中川区 広川町 5丁目 1番地 TEL.052-361-6551 FAX.052-361-6556 URL.http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	1:10	2007.07.17	Kako	Iwatsuki	Soeda