

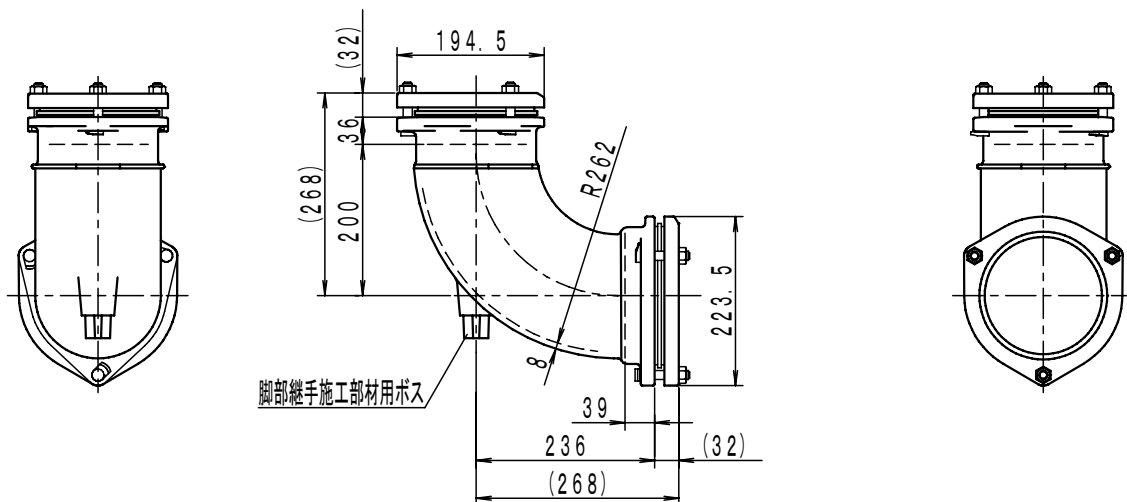


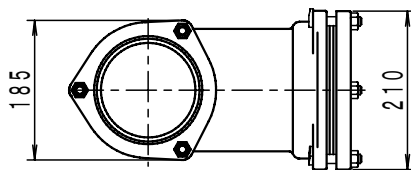



注意

脚部継手にはLSを用いて正しく支持してください。
LSを用いない場合は、お客様の責任で施工してください。



材質 : SUS304

※アンカー・全ねじボルト・六角ナット (M12又はW1/2)・座金等は付属しません。

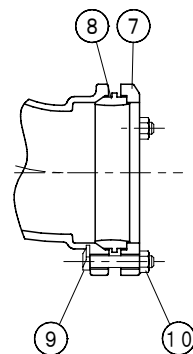

■ 部品表

No.	部 品 名	材 質	表 面 処 理	No.	部 品 名	材 質	表 面 処 理
1	継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	6	KZリング	CR	
2	KMフランジ	FCD500	エポキシ樹脂コーティング	7	KMフランジ	FCD500	エポキシ樹脂コーティング
3	KMパッキン	EPDM		8	KMパッキン	EPDM	
4	Tボルト (M10)	SS400	クロメート処理	9	Tボルト (M12)	SS400	クロメート処理
5	六角ナット (M10)	SS400	クロメート処理	10	六角ナット (M12)	SS400	クロメート処理

図 種	仕様図	品 名	単管式排水システム 脚部継手		品 番	L J - K 1 2 5 × 1 5 0		図 番	仕脚05-005-03	
 株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図	
				mm	1 : 1 0	2019. 09. 17	加古	加古	大浦	



株式会社 小島製作所

〒454-0027

名古屋市中川区広川町5丁目1番地

TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556

URL. <http://www.kojima-core.co.jp>