


# M. CP60S


※使用される便器の排水特性をご確認のうえ、ご使用ください。

横枝管芯高さ

| 符号 | A  | B  | H    |
|----|----|----|------|
| 50 | 60 | 25 | 49   |
| 65 | 76 | 35 | 56.5 |
| 80 |    |    | 65   |

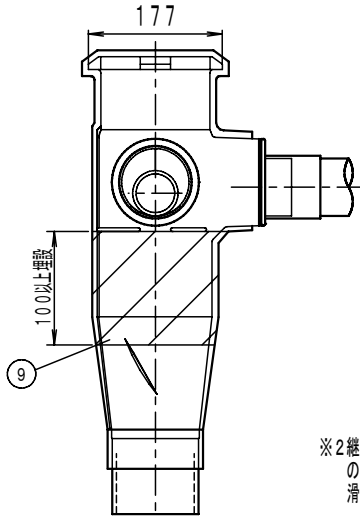

エキセンブッシュ接続部詳細

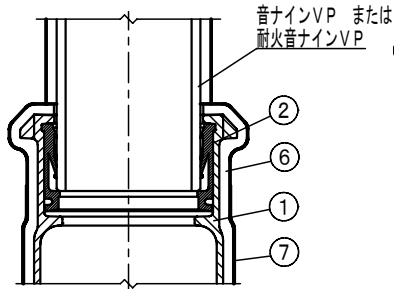

上部立て管接続部詳細

■部品表

| No. | 部品名            | 材質            | 表面処理         | No. | 部品名            | 材質                       | 表面処理         |
|-----|----------------|---------------|--------------|-----|----------------|--------------------------|--------------|
| 1   | 継手本体           | FC 150        | エポキシ樹脂コーティング | 6   | 継手被覆材          | PET表面材+オレフィン系遮音材+ガラス系吸音材 |              |
| 2   | VGパッキン         | EPDM          |              | 7   | アルミガラスクロステープ   | アルミ箔+ガラス繊維               |              |
| 3   | KOパッキン         | EPDM          | 補強金物インサート    | 8   | ジョイントテープ       | PEフィルム+ブチルゴム系粘着材         |              |
| 4   | スペーサ           | PEフォーム        |              | 9   | 貫通部処理テープ       | PET不織布+ブチルゴム系粘着材         |              |
| 5   | モエナインS (延焼防止材) | SPCC+PVC+熱膨張材 | 亜鉛めっき        | 10  | エキセンブッシュ (EMB) | PVC                      | 保護板 (SUS430) |

横枝管接続部詳細

※1全ねじボルト・ナット・アンカーは付属しません。

下部立て管接続部詳細

※1全ねじボルト・ナット・アンカーは付属しません。

株式会社 小島製作所

〒454-0027  
名古屋市中川区広川町5丁目1番地  
TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556  
URL. http://www.kojima-core.co.jp

単位

尺度

作図年月日

承認

検図

作図

mm

1:10

2015. 03. 23

加古

岩槻

大浦

■仕様表

[単位: mm]

|              |      |
|--------------|------|
| 横枝管80接続口の芯高さ | 65   |
| 横枝管65接続口の芯高さ | 56.5 |
| 横枝管50接続口の芯高さ | 49   |
| 胴部外径         | 150  |
| 被覆材 胴部外径     | 167  |
| 対応スラブ厚       | 250  |
| 継手本体全高       | 605  |
| 有効長          | 540  |