



■仕様表

[単位: mm]


横枝管 50 接続口の芯高さ	44
横枝管 65 接続口の芯高さ	51.5
胴部外径	130
対応スラブ厚	250
継手本体全高	615
有効長	550

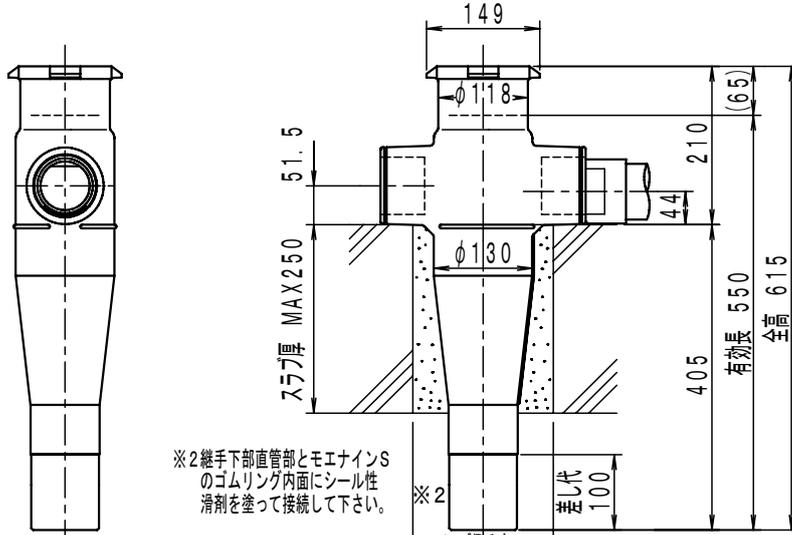


※2 継手下部直管部とモエナインSのゴムリング内面にシール性滑剤を塗って接続して下さい。

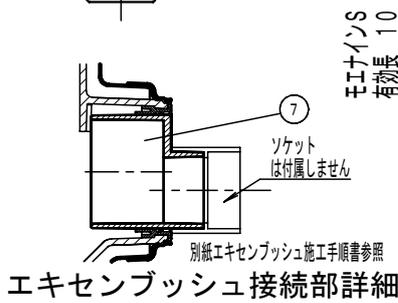


エキセンブッシュ接続部詳細

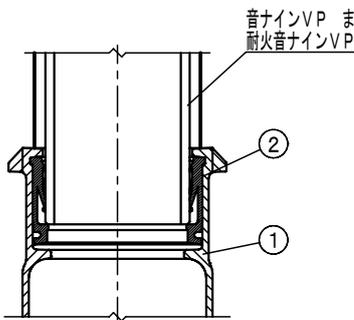

上部立て管接続部詳細

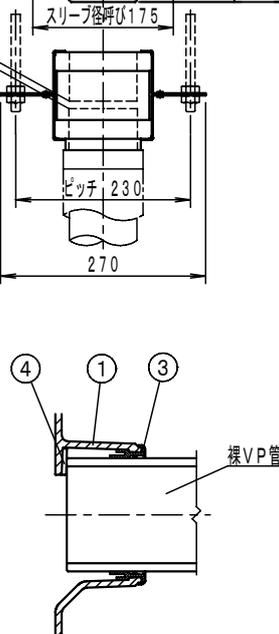

横枝管接続部詳細

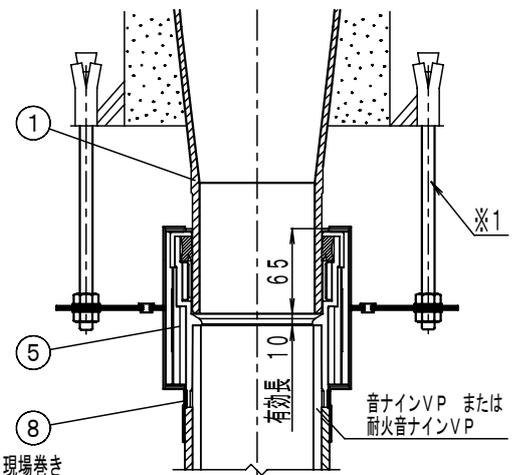

下部立て管接続部詳細

※1 全ねじボルト・ナット・アンカーは付属しません。

■部品表

No.	部品名	材質	表面処理	No.	部品名	材質	表面処理
1	継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	5	モエナインS (延焼防止材)	SPCC+PVC+熱膨張材	亜鉛めっき
2	VGパッキン	EPDM		6	ジョイントテープ	PEフィルム+ブチルゴム系粘着材	
3	KOパッキン	EPDM	補強金物インサート	7	エキセンブッシュ (EMB)	PVC	保護板 (SUS430)
4	スペーサ	PEフォーム					

図種	仕様図	品名	モエナインS排水システム CKジョイント (裸仕様)	品番	MH. CK60S 80×65-50 (I)	図番	仕継 15-085-00		
株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市市中川区広川町5丁目1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	1:10	2015. 3. 23	加古	岩槻	大浦