





※使用される便器の排水特性をご確認のうえ、ご使用ください。

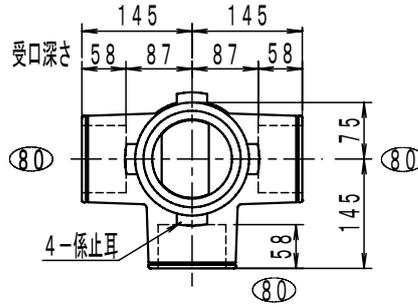



■仕様表

[単位: mm]


横枝管 80 接続口の芯高さ	60
胴部外径	150
対応スラブ厚	250
継手本体全高	605
有効長	540

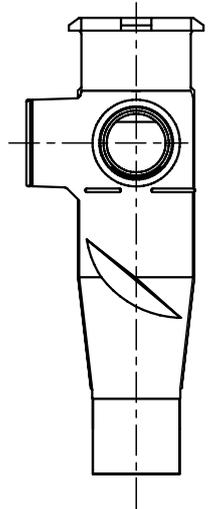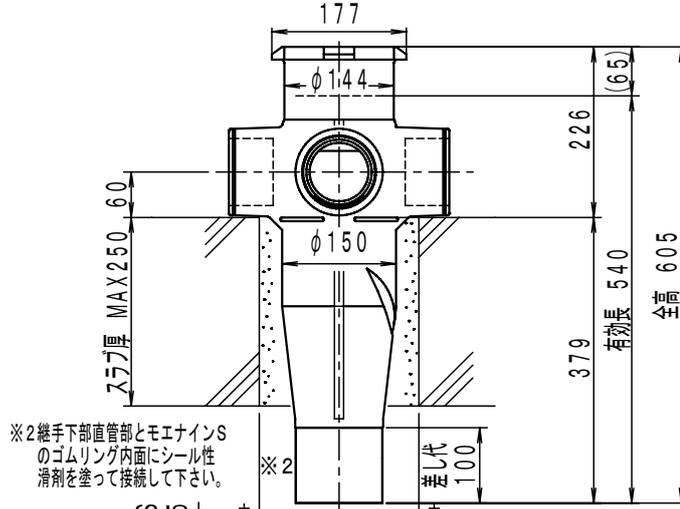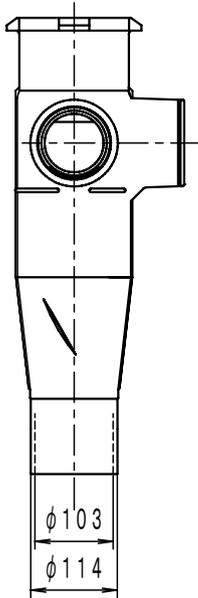


※2 継手下部直管部とモエナインSのゴムリング内面にシール性消剤を塗って接続して下さい。



上部立て管接続部詳細



横枝管接続部詳細

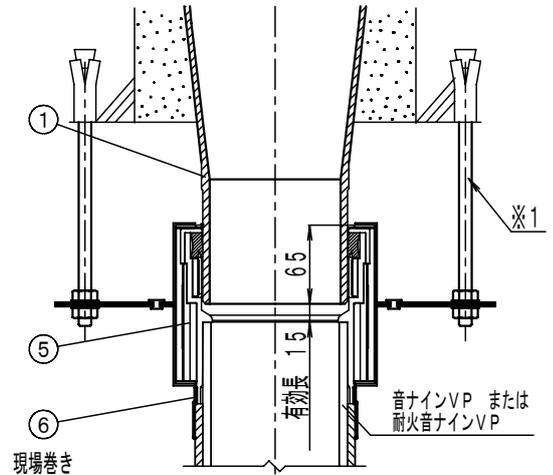

下部立て管接続部詳細

※1 全ねじボルト・ナット・アンカーは付属しません。

■部品表

No.	部品名	材質	表面処理	No.	部品名	材質	表面処理
1	継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング	4	スペーサ	PEフォーム	
2	VGパッキン	EPDM		5	モエナインS (延焼防止材)	SPCC+PVC+熱膨張材	亜鉛めっき
3	KOパッキン	EPDM	補強金物インサート	6	ジョイントテープ	PEフィルム+ブチルゴム系粘着材	

図種	仕様図	品名	モエナインS排水システム CPジョイント (裸仕様)		品番	MH. CP60S 100X80-80-80		図番	仕継 15-055-00		
			単位	尺度		作図年月日	承認		検図	作図	
株式会社 小島製作所			mm	1:10	2015. 3. 25	加古	岩槻	大浦			
〒454-0027 名古屋市 中川区 広川町 5丁目 1番地 TEL. 052-361-6551 FAX. 052-361-6556 URL. http://www.kojima-core.co.jp											