

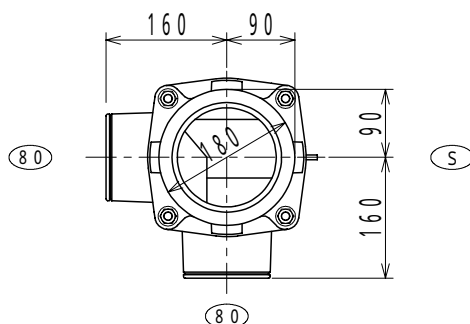


## ■仕様表


|                 |     |    |    |
|-----------------|-----|----|----|
| 横枝管接続口の<br>の芯高さ | 80  | 60 | mm |
| 胴部外径            | 180 | mm |    |
| 対応スラブ厚          | 350 | mm |    |
| 継手本体全高          | 915 | mm |    |
| 有効長             | 850 | mm |    |




部品No. 2のVGパッキンは、排水立て管外径φ140mm用のパッキンです。

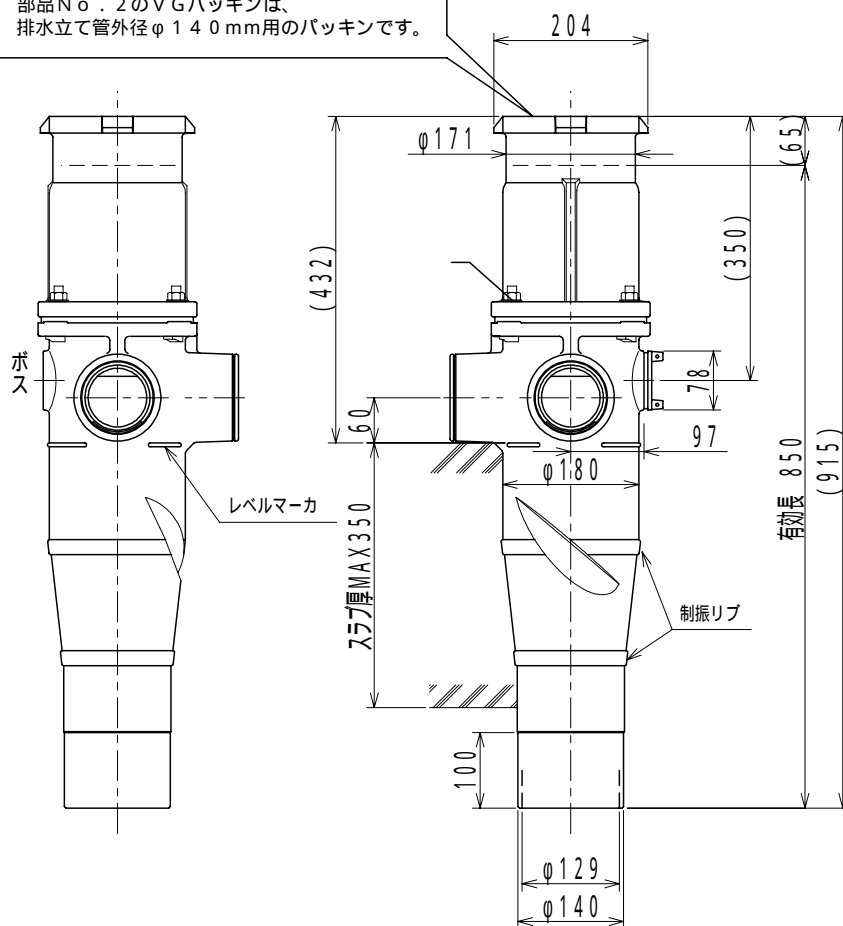


上部立て管接続部形状



上部継手と下部継手との接続部形状



横枝管接続部形状



Sプラグ形状

上部継手と下部継手は、それぞれの横枝管接続口の向きが、品番・呼びに示された位置関係になるように、相互に嵌合させたキーによって、位置決めされボルト・ナットで固定されています。

⚠ 現場では、絶対にナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えたりしないで下さい。ナットをゆるめたり、横枝管接続口の向きを変えると漏水します。

## ■部品表

| No | 部品名        | 材質      | 表面処理         | No | 部品名           | 材質     | 表面処理       |
|----|------------|---------|--------------|----|---------------|--------|------------|
| 1  | 上部継手本体     | FC 150  | エポキシ樹脂コーティング | 7  | Tボルト(M12)     | SS 400 | クロメート処理    |
| 2  | VGパッキン     | EPDM    |              | 8  | シートパッキン       | EPDM   |            |
| 3  | KOパッキン     | EPDM    | 補強金物インサート    | 9  | スリップ ワッシャ     | SS 400 | 亜鉛めっき      |
| 4  | スペーサ       | P・Eフォーム |              | 10 | Sプラグ用スリップワッシャ | PE     |            |
| 5  | 下部継手本体     | FC 150  | エポキシ樹脂コーティング | 11 | Sプラグ用パッキン     | CR     |            |
| 6  | 六角ナット(M12) | SS 400  | クロメート処理      | 12 | Sプラグ          | CAC202 | ニッケルクロムめっき |

|                                                                                                                                                                                                          |     |        |                         |  |        |                                        |            |        |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|--|--------|----------------------------------------|------------|--------|-------------|-------|
| 図<br>種                                                                                                                                                                                                   | 仕様図 | 品<br>名 | そうじ し～な<br>S . H Q シリーズ |  | 品<br>番 | S . H Q 6 0 S<br>1 2 5 × 8 0 - 8 0 - ㊤ |            | 図<br>番 | 仕継07-020-00 |       |
|  株式会社 小島製作所<br>〒454-0027<br>名古屋市中川区広川町5丁目1番地<br>TEL.052-361-6551 FAX.052-361-6556<br>URL.http://www.kojima-core.co.jp |     |        |                         |  | 単位     | 尺度                                     | 作図年月日      | 承認     | 検図          | 作図    |
|                                                                                                                                                                                                          |     |        |                         |  | mm     | 1 : 1 0                                | 2007.07.17 | Kako   | Iwatsuki    | Soeda |