


空気調和・衛生工学会規格  
SHASE-S 209-2009  
簡易密閉形(パッキン式)マンホールふた  
準 抛 品




ご指定の、マーク・文字入りも  
製作いたします。 受注生産品

文字の例と枠の寸法

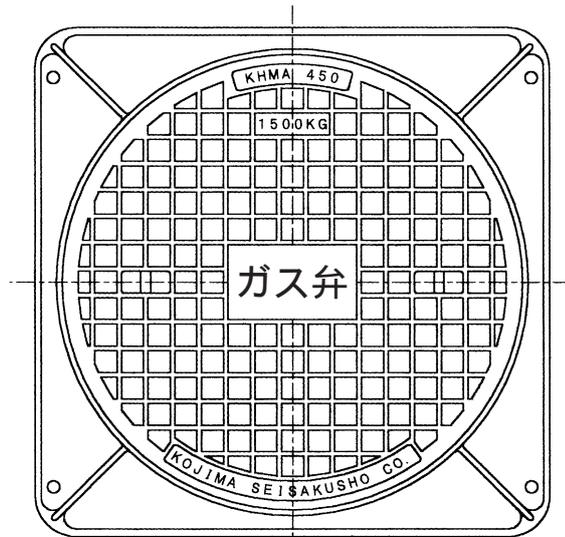

- 不凍栓
- 散水栓
- 消火栓
- 制水弁

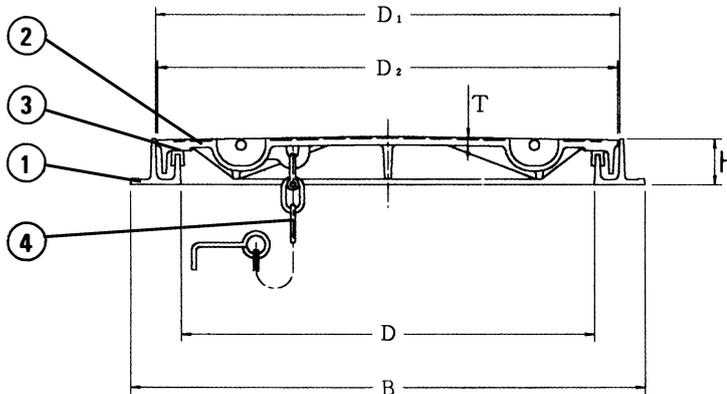

部品表

番号	名 称	材 料 名	表 面 処 理
	わ く	F C 2 0 0	水溶性合成樹脂焼付塗装
	ふ た	F C 2 0 0	水溶性合成樹脂焼付塗装
	パ ッ キ ン	C R(クロロプレンゴム)	
	く さ り	S S 4 0 0	電気亜鉛めっき

寸法表

単位 mm

呼び	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	B	H	T	封水深	備考	鋳出し安全荷重 1500 KG
300	300	355	350	410	50	6	25	呼び径50~80の仕切弁用	
450	450	505	500	560	50	7	25	呼び径100~200の仕切弁用	

図種	仕様図	品名	止水弁ボックス		品番	KHMA(P) 文字入り		図番	仕MB 04-081-02	
<p>株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市 中川区 広川町 5 丁目 1 番地 TEL 052-361-6551 FAX 052-361-6556 URL http://www.kojima-core.co.jp</p>					単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
					mm	NON	2010.11.01	加古	岩槻	副田