ピートラコム
P-trap COM Series

KOJIMA NEW TECHNOLOGY

配管更新用 ジャッキアップスリム短管工法

PAT.P.
特許出願中

KOJIMA からのご提案書

Jack Up Slim Tankan Kouhou

ジャッキアップスリム短管工法は、配管更新の悩みにジャストフィット！

JUST工法

低騒音 低振動 低粉塵 コンがら0

STEP-1

楽々引抜き

ジャッキアップ
手動油圧式 PJ-350

STEP-2

ピッタリ挿入

スリム短管シリーズ
113KST-S,
SST,SSP

工期中のストレスを大幅軽減

JUST工法は、排水管更新工事において床スラブをハツらずに新しい排水管に交換できる画期的な工法です。
従来の騒音・振動・粉塵と言った問題を一挙に解決し、コンクリートがらの発生もゼロ。
“工期中のストレス”を大幅に抑えた、住む人にも作業者にも優しい工法です。

News

工事中の住民ストレス激減に成功

新聞でも取り上げられています!!

低騒音、低振動、低粉塵、そして工期短縮につながる新工法は、住民の方から好評を得ています。
※記事詳細は右のQRから

床スラブをはつらずに排水管を更新

新工法解剖

工事中の住民ストレス激減に成功

低騒音・低振動・低粉塵

油圧ジャッキで引き抜い

ブライトワークス 排水

●マンション管理新聞　2012年12月5日掲載

ジャッキアップ手動油圧式で

引抜きラクラク、時短施工

ハイパワー仕様で引抜きが簡単、作業の短縮にもつながります。

低騒音、低振動、低粉塵

手動ジャッキアップ方式で、騒音や振動、粉塵も大幅に低減します。

ハツり無し、コンクリートがらもゼロ

引抜き時に、継手回りをはつったりしませんので、コンクリートがら等の廃材も発生しません。

様々な作業スペースに対応

狭小スペースや段差などの環境でも、引抜き作業が可能です。

スリム短管シリーズで

引抜き開口部にピッタリ挿入

鋼管径の抜き穴に、ピッタリ納まる継手仕様です。

既設立て管100,80,65の鋼管径に対応

横枝管の有無により、KST-S、SST（横枝管付）またはSSP（短管）の選択ができます。

水とくらしのグッド・パートナー
株式会社小島製作所
http://www.kojima-core.co.jp

ISO 9001認証
JQA-2678

“ジャッキアップスリム短管工法”のご提案

立て管更新施工手順

詳細はホームページをご覧ください

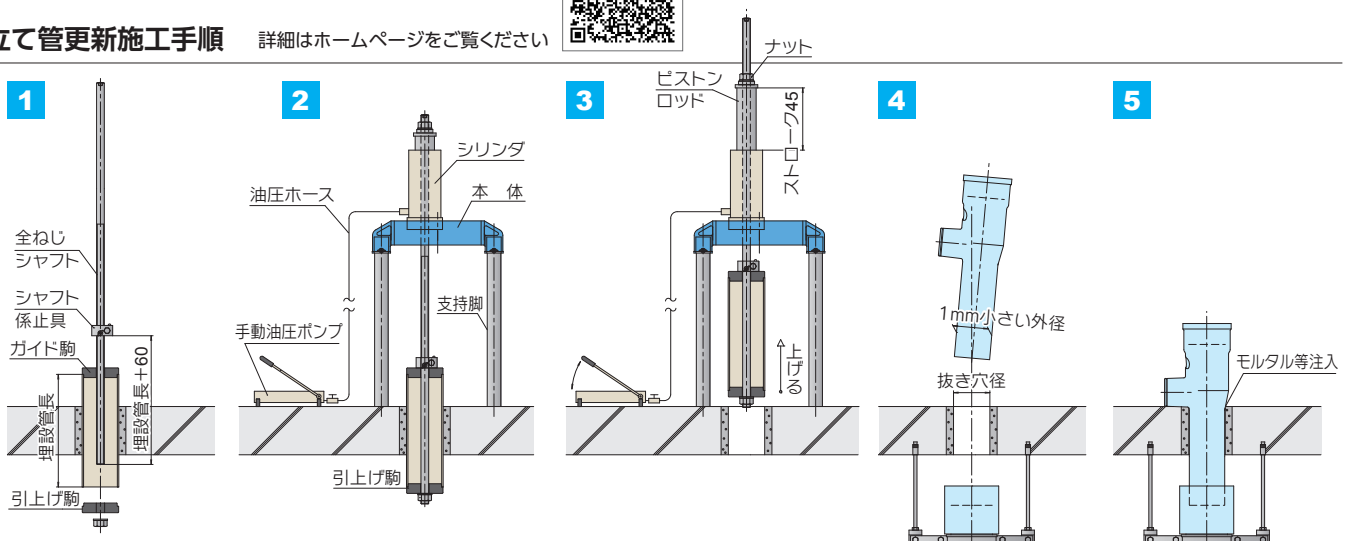

既設立て管の切断

立て管をスラブ上・下面側で水平に切断し、ガイド駒を上端に取付ける。(注①③)
管長 +60mm の位置にシャフト係止具を取付けた全ねじシャフトを挿通する。

ジャッキの取付け

本体、支持脚、引上げ駒、油圧ポンプを取付け、油圧ホースを繋いで設置完了です。
※予め空気抜きをしてください。(注②)

既設立て管の引抜き

油圧ポンプのハンドルを操作し、既設立て管を最後まで引抜きます。油圧シリンダの有効ストロークは45mmです。ピストンロッドの上げ下げを繰返して管を引抜きます。

スリム短管の挿入

抜き穴径より1mm小さい直管外径の更新用継手(スリム短管シリーズ)を挿入し、下部立て管と接続します。

挿入接続・完了

挿入接続が完了したら、隙間部分にモルタル通を注入してください。

形状・寸法

手動油圧式プルッシュジャッキ

PJ-350

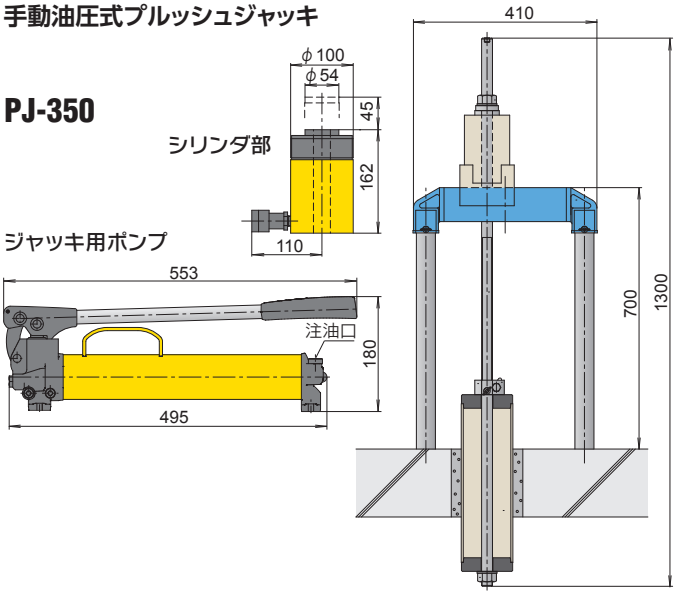

スリム短管シリーズ

近日発売

113KST-S

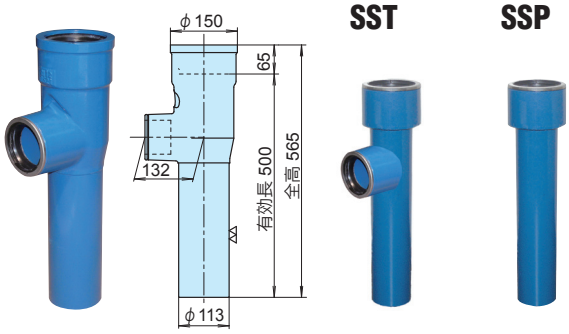

※詳細は下記にお問合わせください。

施工上のご注意

①既設立て管切断時には、出来る限りスラブ上面側、下面側に近い位置で立て管を切断してください。

②手動油圧式 PJ-350の使用上の注意事項はホームページをご覧ください。(※右のQRからご覧いただけます)

③立て管がスラブ内で、床バンド等によって固定されている場合や、引き抜きの妨げとなる形状あるいは抵抗物がある場合には、このJUST工法で引き抜くことができません。

水とくらしのグッド・パートナー
株式会社小島製作所

E-mail kojima@kojima-core.co.jp
http://www.kojima-core.co.jp

本　社
〒454-0027　名古屋市中川区広川町5丁目1番地
TEL.052−361−6551(代)　FAX.052−361−6556
IP電話 050−3535−8295(営業)

首都圏コアセンターMCC　E-mail mcc@kojima-core.co.jp
〒103-0001　東京都中央区日本橋小伝馬町7-17朝日ビル4階
TEL.050−3732−9412(IP電話)　FAX.03−5652−6355

このカタログの記載内容は不断の研究改良により予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。250729 250 01