



KOJIMA からのご提案書

<http://www.kojima-core.co.jp>

KOJIMA NEW TECHNOLOGY

スラブ下の納まりをさらに改善!!

スラブ下の納まりを改善
するために新開発!
高排水性能を維持した
まま、納まり寸法**166mm**
を実現したコンパクト&
パワフル継手。

排水性能はそのまま維持

納まりがコンパクトになっても、
排水システムのパワフル性能を維持します。

エキセンブッシュ**EMB**採用

排水口径が自由自在で、可変性・更新性に優れ、
大幅な水廻りリフォームにも対応できます。

最下階合流用通気継手

CP-SS (1口型)
HQ-SS

業界 No.1 の
納まり
166mm
弊社 従来比
-68mm

呼び径 **100**

スラブ厚
200mm

スラブ上面～
横主管芯まで
366mm

立て管の切断調整
ができる

立て管下部ストレート部の
切断が可能、
施工現場に合わせて
納まりの微調整ができます。

最下階合流用脚部継手

LJS-K

天井仕上げ面



水とくらしのグッド・パートナー

株式会社 小島製作所

<http://www.kojima-core.co.jp>




ISO 9001 認証
JQA-2678

最下階合流用通気継手・脚部継手のご提案


寸法図

CP-SS 100×80

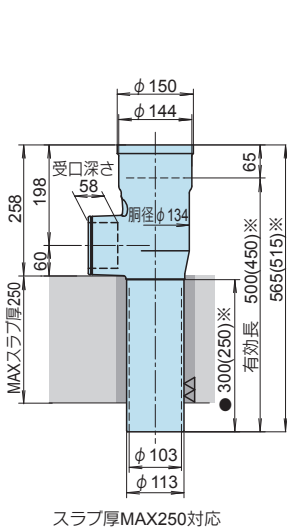


※()寸法は、直管部を50mmカットした場合を示します。

HQ60-SS 100×80-80(L)

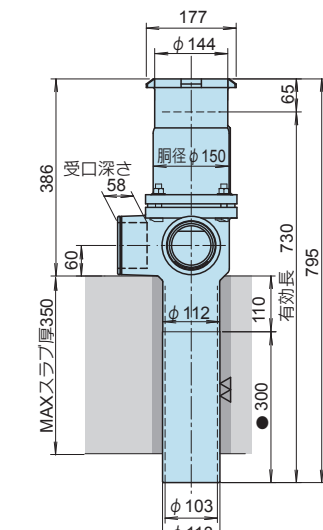

スラブ厚MAX350対応

HQ275-SS 100×80/8-8-0-0

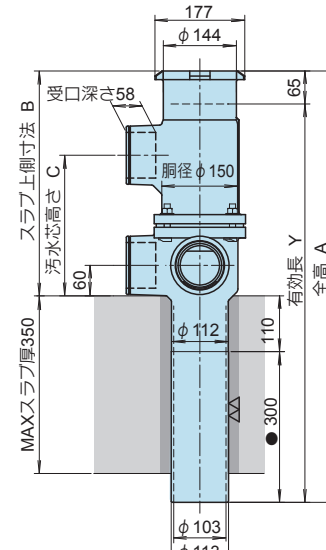


スラブ厚MAX350対応

HQ-SS シリーズバリエーション

HQ220-SS
HQ235-SS
HQ275-SS
HQ300-SS
HQ325-SS
HQ340-SS

汚水芯高さ C	有効長 Y	全高 A	スラブ上側寸法 B
220	730	795	386
235	745	810	401
275	785	850	441
300	810	875	466
325	835	900	491
340	850	915	506

納まり図

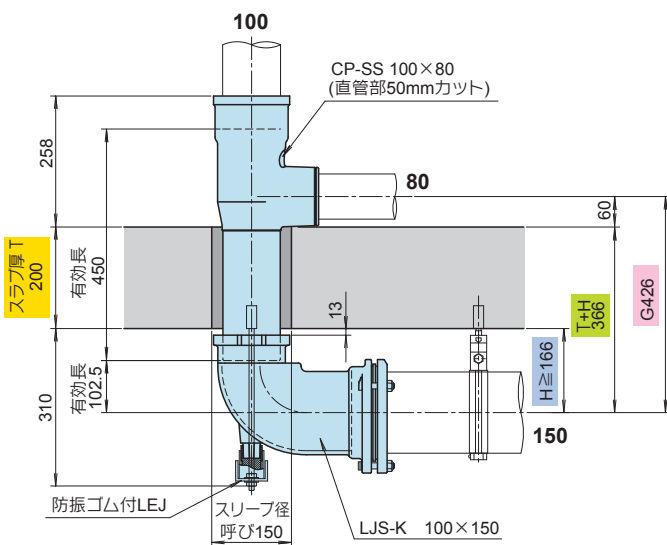

単位:mm


品番	スラブ厚 T	スラブリナリ H	CP-SSカット寸法	T+H寸法	芯々寸法 G 1
CP-SS	200	166	50	366	426(MIN)
	250(MAX)		0	416	476

品番	スラブ厚 T	スラブリナリ H	HQ-SSカット寸法	T+H寸法	芯々寸法 G 1
HQ60-SS HQ340-SS	200	166	150	366	426
	250		50	416	476
	350(MAX)		0	516	576


部品表

注)通気継手CP-SSは一体型ですから、部品No.56789は付属しません。


上部立て管接続部形状



上部継手と下部継手との
接合部形状




横枝管接続部形状



部品表

No.	部品名	材質	表面処理
1	上部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング
2	VG/パッキン	EPDM	
3	KO/パッキン	EPDM	補強金物インサート
4	スペーサ	P-Eフォーム	
5	下部継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング
6	六角ナット(M12)	SS 400	3価クロメート処理
7	Tボルト(M12)	SS 400	3価クロメート処理
8	シートパッキン	EPDM	
9	スリッパワッシャ	SS 400	亜鉛めっき
10	エキセンブッシュ(EMB)	PVC-U	保護板SUS430

最下階合流の条件

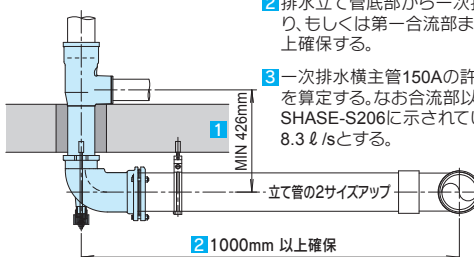

1 最下階排水横枝管芯と一次排水横主管芯の垂直距離は最小426mm以上確保する。

2 排水立て管底部から一次排水横主管の第一水平曲がり、もしくは第一合流部までの距離は最小1,000mm以上確保する。

3 一次排水横主管150Aの許容流量を6.5ℓ/sとして管径を算定する。なお合流部以降の二次横主管についてはSHASE-S206に示されている通り150Aの許容流量を8.3ℓ/sとする。