


空気調和・衛生工学会規格
SHASE-S 209-2003
簡易密閉型(ボルト・パッキン式)
マンホールふた 準拠品

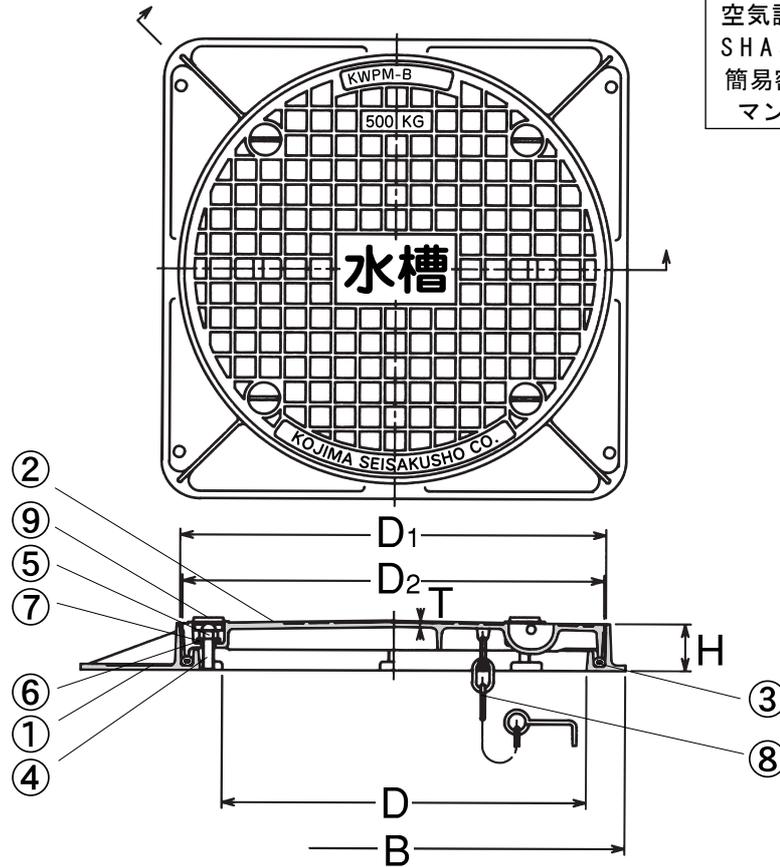

■部品表

番号	名 称	材 料 名	表 面 処 理
①	わ く	F C 2 0 0	水溶性合成樹脂焼付塗装
②	ふ た	F C 2 0 0	水溶性合成樹脂焼付塗装
③	丸形パッキン	CR(クロロプレングム)	
④	スタッドボルト	S U S 3 0 4	
⑤	六角袋ナット	S U S 3 0 4	
⑥	平形パッキン	CR(クロロプレングム)	
⑦	座 金	S U S 4 0 0	
⑧	く さ り	S S 4 0 0	電気亜鉛めっき
⑨	防塵キャップ	NR(天然ゴム)	

◎標準品には「水槽」の文字が
鋳出してあります。

●ふたの開閉には呼び19のソ
ケットレンチ及び、MH-2ハ
ンドルをご使用下さい。

※破壊荷重は、20KN以上あります。

■寸法表

単位 mm

呼び	D	D ₁	D ₂	B	H	T	※鋳出し安全荷重
450	450	495	490	540	55	5	500KG
600	600	645	640	690	55	5	

図 種	仕様図	品 名	密閉形(ボルト・パッキン式) マンホールふた【500K】	品 番	KWPM-B	図 番	仕MB 04-016-01		
 <p>株式会社 小島製作所 〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL 052-361-6551 FAX 052-361-6556 URL: http://www.kojima-core.co.jp</p>				単位	尺度	作図年月日	承認	検図	作図
				mm	NON	2006.12.01			