

維持管理対策 等級3に応える



維持管理対策等級とは、2000年4月に施行された、いわゆる「品確法」による「住宅性能表示制度」の中の一つで、給排水管及びガス管の維持管理（清掃、点検及び補修）を容易にするために必要な対策の程度を定めたものです。等級3は、専用配管では「掃除口及び点検口が設けられている」、共用配管では「清掃、点検及び補修ができる開口が住戸外に設けられている」等の維持管理対策等級を示します。

ディスプレイ排水に適した S.KST シリーズ (3月発売予定)
S.KST シリーズは、生ゴミを破砕するディスプレイを取付けた台所流しの排水立て管にピッタリです。共用部に設置した排水用特殊継手 (S.KST) から、横枝管も立て管も清掃できます。

ラクラク開閉

掃除口のふたは、ネジ式で、簡単に開閉できます。

ふたの紛失・落下防止


吊りひも(参考品)を取り付けると、清掃時の紛失・落下を防止します。

洗浄水の飛散防止

洗浄水が飛び散ることを防止するために、掃除口の位置を工夫してあります。

シリーズ形	排水負荷	適応階数[階]	設計用許容流量値[L/s]
S.KST 100A	台所流し単独系統	20	3.5
S.KST 80A		11	2.5

- ディスボーザ排水についてはこちら
- KST の排水性能についてはこちら
- KST の騒音・振動データについてはこちら



排水ヘッダーと相性のよい S.CP シリーズ (5月発売予定)
S.CP シリーズは、排水ヘッダーと組み合わせることで、すべての横枝管と立て管の清掃が共用部からできます。SI住宅に適した排水用特殊継手です。

ラクラク開閉

掃除口のふたは、ネジ式で、簡単に開閉できます。

ふたの紛失・落下防止


吊りひも(参考品)を取り付けると、清掃時の紛失・落下を防止します。

洗浄水の飛散防止

洗浄水が飛び散ることを防止するために、掃除口の位置を工夫してあります。

シリーズ形式	高さ相当[m]	適応階数[階]	設計用許容流量値[L/s]
S.CP100A	45	15	6.2
	60	20	5.8

- 排水ヘッダーについてはこちら
- CP の洗剤排水実験データについてはこちら

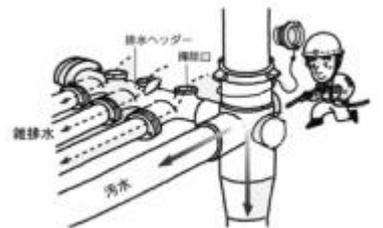

そうじし~な 仕様図

汚水・雑排水合流立て管用	SI 超高層住宅用	HP-S 125 x 75-75-Ⓟ
		HP-S 125 x Ⓟ-75-75
		HP-S 100 x 75-75-Ⓟ
		HP-S 100 x Ⓟ-75-75
汚水・雑排水合流立て管用	SI 高層・中層住宅用	S.CP60-S100 x 80-80-Ⓢ
		S.CP60-S100 x Ⓢ-80-80
		S.CP60-S100 x 80-80-80-Ⓢ
ディスプレイ単独立て管	超高層・中高層住宅用	S.CP60-S100 x 50-Ⓢ
	高層住宅用	S.KST-S 100 x 50-Ⓢ
	中層住宅用	S.KST-S 80 x 50-Ⓢ

カタログ CORE
2001-1 版 発行
ご要望の方は e-mail
でお申し込み下さい。



バックナンバー 注目度番付

横綱 1月15日 大関 12月28日
関脇 8月15日 小結 11月30日 前頭 7月15日