

HQ125Aシリーズ

HQ125AとHP125Aの比較

受け口100Aもワンタッチに！

今回は、前号で紹介した「HQ125シリーズ」と「HP125シリーズ」との仕様比較をご覧ください。
 「HQ125シリーズ」は、すべての横枝管受け口(50A,65A,80A,100A)をワンタッチとし、スラブ上ころがし配管の納まりが良くなりました。
 特に100A受け口には、KO100パッキンを新規に製作しました。




HQ60K
125×100-80-80

●HQ125AとHP125Aの寸法比較

HP-K 125×100-80-80

HQ60K 125×100-80-80

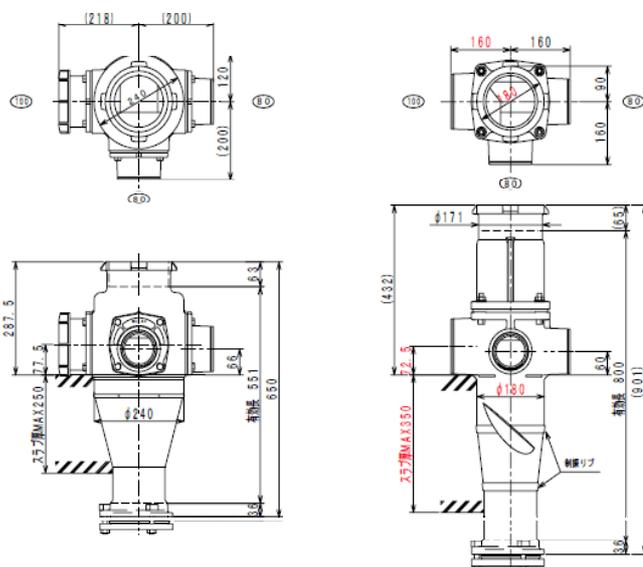

●HQ125AとHP125Aの仕様比較

横枝管受け口の芯高さが低くなりました。

横枝管の芯高さの比較表 [mm]

	HQ125	差	HP125
100	72.5	-5	77.5
80	60	-6	66
65	51.5	-7.5	59
50	44	-7	51

継手胴径が小さくなりました。

継手胴径比較表 [mm]

	HQ125	差	HP125
胴径	180	-60	240

厚スラブに対応できます。

対応スラブ厚比較表 [mm]

	HQ125	差	HP125
胴径	350	+100	250

立て管中心から横枝管受け口端面までの距離が小さくなりました。

立て管中心から横枝管受け口端面までの距離の比較表 [mm] [mm]

	HQ125	差	HP125
100	160	-58	218
80	160	-40	200
65	160	-40	200
50	160	-40	200

継手重さが軽くなりました。(約-10kg)