



## 仕様表




横枝管 80 接続口の芯高さ	145 mm
横枝管 50 接続口の芯高さ	44 mm
胴部外径	150 mm
対応スラブ厚	250 mm
継手本体全高	690 mm
有効長	625 mm

部品No.2のVCパッキンは、排水立て管外径 108 mm用のパッキンです。

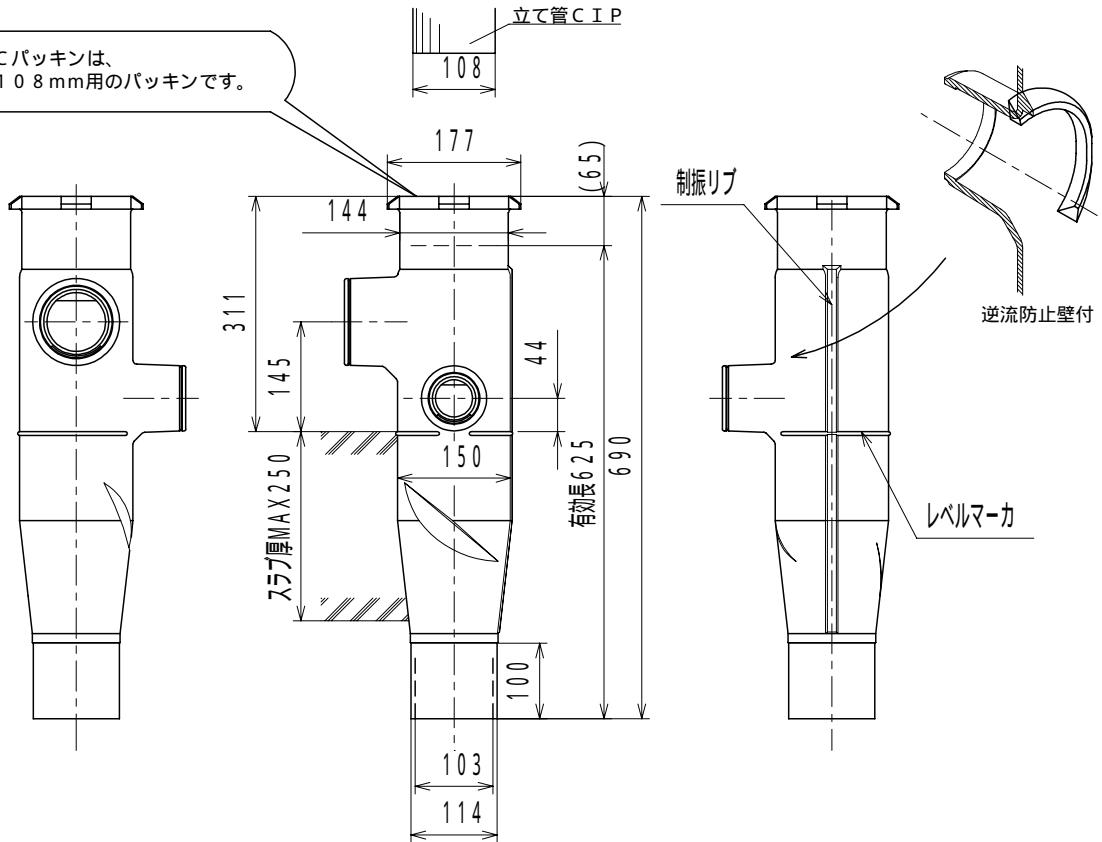


## 部品表

No.	部品名	材質	表面処理
1	継手本体	FC 150	エポキシ樹脂コーティング
2	VCパッキン	EPDM	
3	KOパッキン	EPDM	補強金物インサート
4	スペーサ	P・Eフォーム	



上部立て管接続部形状



横枝管接続部形状

図種	仕様図	品名	単管式排水継手 C P ジョイント	品番	C P 1 4 5 C S 100 X 80 - 50 (L)	図番	仕組04-053-01
			株式会社 小島製作所	単位	尺度	作図年月日	承認
			〒454-0027 名古屋市中川区広川町5丁目1番地 TEL.052-361-6551 FAX.052-361-6556 URL: http://www.kojima-core.co.jp	mm	1:10	2006.10.02	Kak o Kak o Iwatsuki