

最新版 : <http://www.kojima-core.co.jp/report.html>  
バックナンバー : <http://www.kojima-core.co.jp/backnumber.html>  
e-mail : [kojima@kojima-core.co.jp](mailto:kojima@kojima-core.co.jp)


## 更新対策に応える2体型継手 HQ通気継手

超高層住宅用のHQ通気継手は、減速ガイド部と旋回ガイド部が上下二体に分割できる構造となっています。そのため、HQ通気継手の下部接続部と排水立て管の接続部にノンハブカップリングを使用することにより、切断することなく排水立て管を更新することができます。




### ●共用排水管の更新手順の一部

下記画像をクリックすると、更新手順①～⑧の全体を見れます。

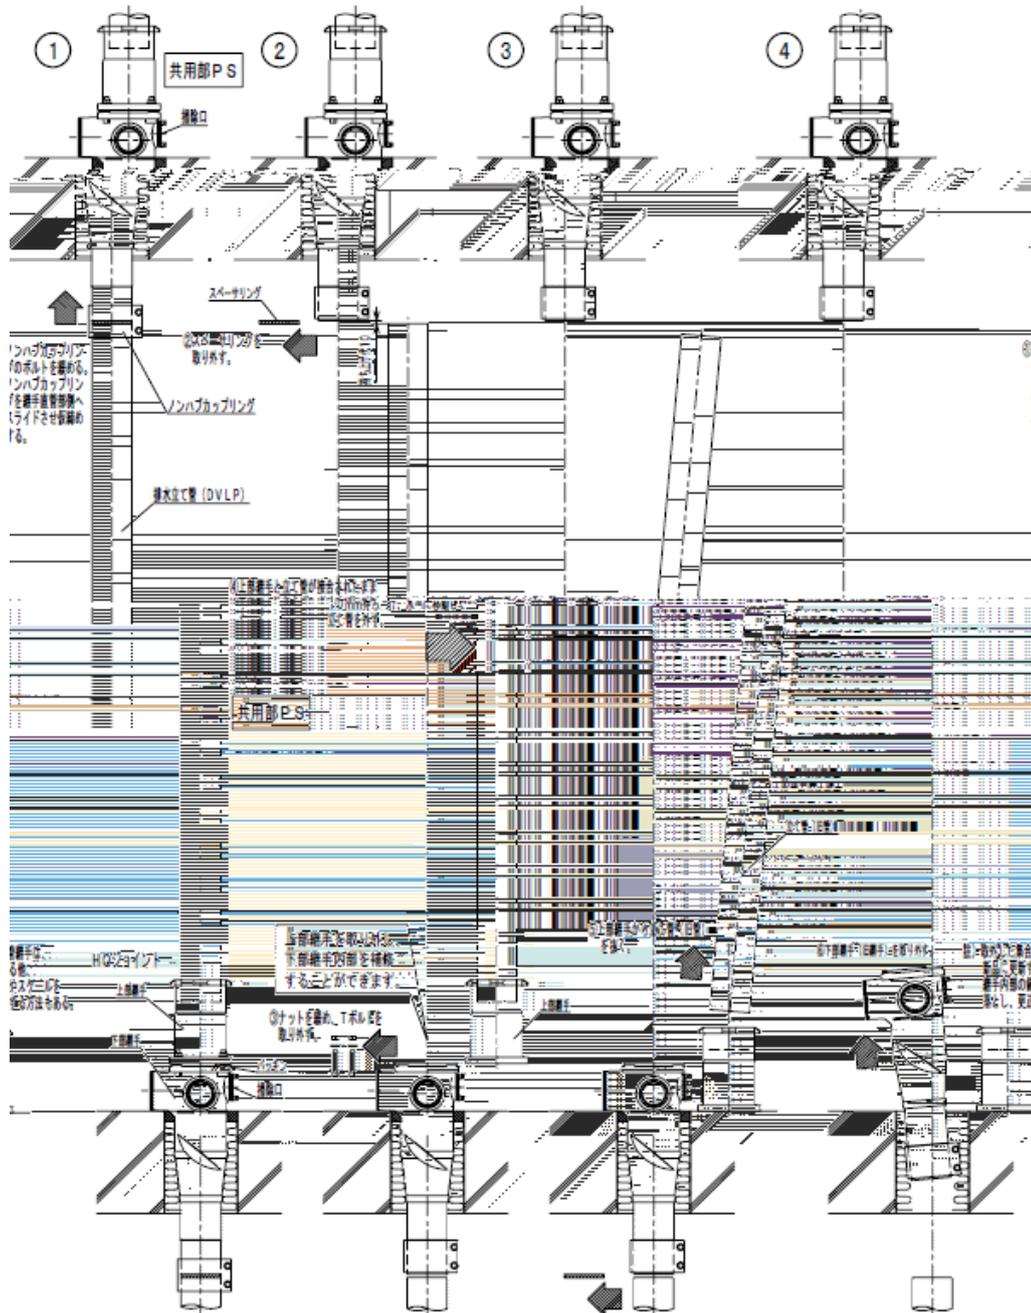

更新性と清掃性を備えた共用部の排水立て管（施工手順）

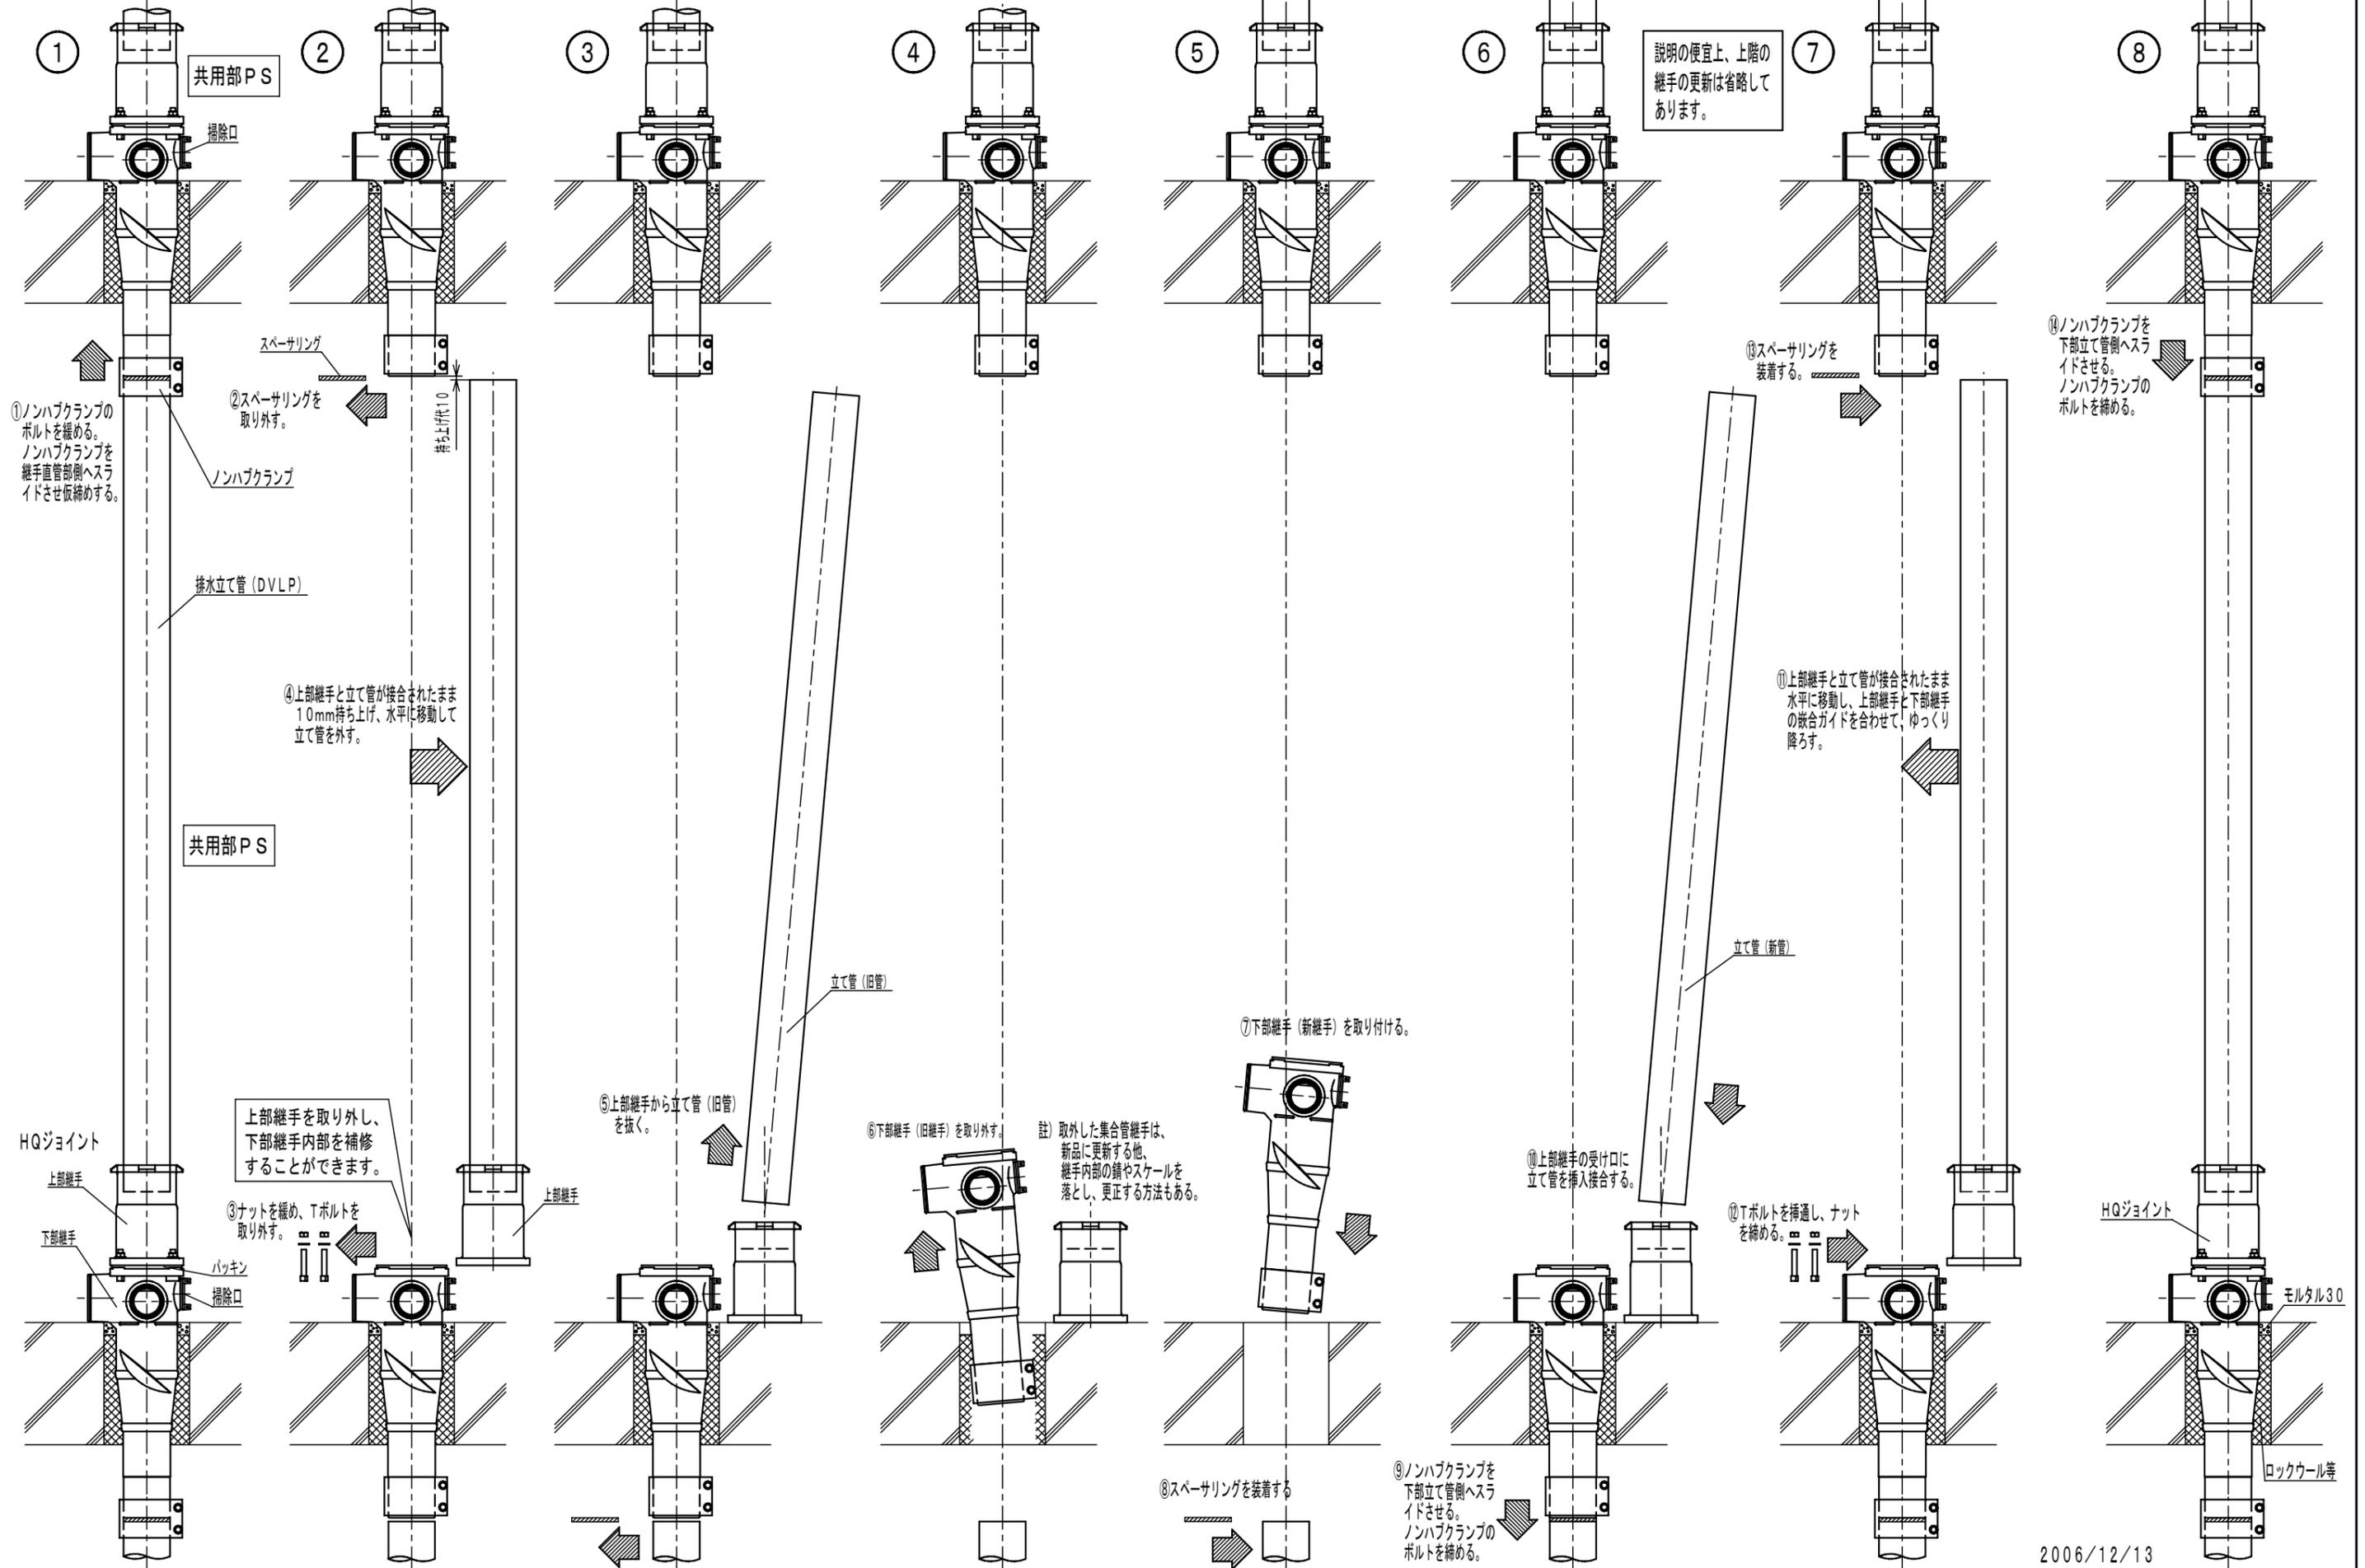

2006/12/13